

MOT/Phone

iPhone版

User's Guide



ユーザマニュアル

(MOT/Phone Ver6.13.1対応)

第59.1版

2022年04月08日

株式会社バルテック

お使いになる前に/はじめに

- 用語集 7

アプリのインストール

- インストールの注意事項 8
- アプリをインストールする 9
- 権限許可を行う 10
- マイクへのアクセスを許可する 11
- 連絡先へのアクセスを許可する 12
- 通知を許可する 13
- アプリの画面、ボタン説明 14

アカウントの初期設定

- アカウントの初期設定を行う 15
- グローバルアカウントを設定する 16
- ローカルアカウントを設定する 17
- アプリが起動していない状態でも電話が着信する設定を行う 19
- アプリが正常に動作しているか、動作状態を確認する 20

基本的な使い方

電話をかける・受ける・保留する

- 電話をかける.....22
- 電話を受ける.....25
- 電話を保留にする、取り次ぐ.....26
- すべての着信を拒否する.....32
- 特定の番号を着信拒否する.....34
- 音量を調整する.....35

社員で共有できる「共通電話帳」を利用する

- 社員で共有できる「共通電話帳」を利用する.....36
- 「共通電話帳」を更新する.....37
- 「共通電話帳」から電話をかける.....39

通話履歴

- 通話履歴を表示する.....40
- 通話履歴の詳細情報を表示する.....41
- 通話履歴を削除する.....42

応用設定

発信番号の選択・設定

- 外線番号を複数設定している場合の発信番号選択..... 43
- 着信から自動拒否を行うまでの呼び出し時間を変更する..... 44
- 不在着信時に通知する..... 45
- 着信時の拒否ボタンを非表示にする..... 46
- 着信音を変更する..... 47
- マナーモードの設定をする..... 49
- ダイヤル画面下部に表示するメニューを設定する..... 50
- MOT/Phoneの新着お知らせポップアップを表示しない..... 52
- スマートメニューを起動画面に設定する..... 55
- ワンタッチキーを登録、編集、削除する..... 59
- ワンタッチキーの並び順を変更する..... 61

チャット機能を使う(MOT/Cha)

チャット機能を利用する

- チャットの利用登録を行う.....62
- プロフィールを設定する.....65
- マイコンタクト(チャット相手)を追加する.....66
- チャットの基本操作.....67
- メッセージをコピー・編集する.....68
- 画像を送信する.....69
- ファイルを開くには.....70

グループチャット機能を利用する

- グループを作成する.....74
- グループへの招待とキャンセル.....75
- グループの編集と削除.....76

FAX機能を利用する

- FAXを利用する.....81
- FAXを送信する.....82
- FAXを受信する.....83

オプション機能

- クラウドサービス「MOT/Cloud」を利用する..... 85
- 出退勤機能を設定する..... 87

<仕様・注意事項>

- 仕様..... 92
- 注意事項..... 93

用語集

本マニュアル内で使われている用語を解説しています。

用語	説明
プッシュ通知	着信・FAXの受信などを画面上に表示します。
ダイアログ	画面に一時的に表示するウィンドウです。
デフォルト	最初から設定されている状態を指します。
パーク保留	MOT/Phoneをインストールした他者の電話機と保留を共有できます。
自己保留	自分の電話機のみで保留を行います。
ログ	スマートフォンもしくはMOT/PBXに記録される履歴や情報を指します。
鳴動	着信音、バイブのことを指します。
Callkit	iPhone標準の電話アプリにMOT/Phoneの発着信履歴を表示したり、プッシュ通知を有効にします。iOS10以降に対応しています。

アプリを
インストールする

インストールの注意事項

MOT/Phoneのインストールまたはバージョンアップに際して、注意事項をご確認ください。

注意事項

- iOS12.0以降のiPhoneにのみインストール可能です。
- MOT/Phoneのバージョンアップ時、MOT/Phoneが自動的に停止します。そのため、バージョンアップ後にiPhoneを再起動するか、MOT/Phoneを起動してください。
- Skypeや050PlusのようなVoIPアプリをインストールされていると、MOT/Phoneで通話する時に音が聞こえないなどの問題が生じる場合があります。この場合、他のVoIPアプリを終了させるかアンインストールしてください。
- MOT/PBX側の内線番号設定で、電話機種類を「MOT/iPhone(P)」にしてください。
- iPad やiPod touch にインストールできますが、動作保証しておりません。

アプリを
インストールする

アプリをインストールする


MOT/PhoneアプリをApp Storeからインストールします。

iPhoneにアプリをインストールするには、Apple IDとパスワードの入力が必要です。
事前にApple IDを取得していることをご確認ください。

■アップルのサイト「Apple IDに関してのご質問」

https://www.apple.com/jp/shop/help/your_account

iPhoneの「App Store」をタップします。

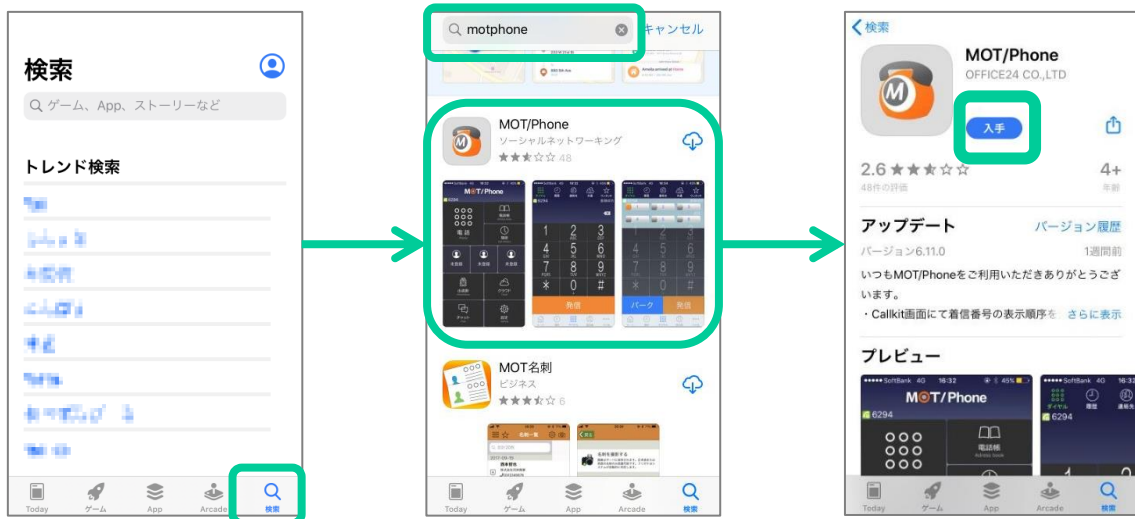

①検索タブを開き
「motphone」と入力
します。

②検索結果にMOT/Phone
が表示されますので、タッ
プしてください。

③【入手】ボタンを
タップしてください。

※AppleIDのアカウント設定によって、パスワードを求められる可能性があります。その際は、表示されたガイドに従ってパスワードを入力してください。

アプリを
インストールする

アプリが正常に動作するよう、 端末への権限許可を行う

インストール後にアプリを起動すると、端末への権限許可を行うためダイアログが表示されます。アプリの権限許可をしてください。

表示されるダイアログに対して[OK]か[許可]を押し、アプリの権限を「許可」してください。

※iOSや端末によって、メッセージの表示順や表示内容が異なる場合がございます。

アプリ
インストール後に、
初回起動

マイクへのアクセス許可



連絡先へのアクセス許可



iPhone端末に登録している
連絡先をMOT/Phoneアプリで
利用しない場合は、
「許可しない」を選択してください

プッシュ通知を許可



お知らせを「あとで」見るか、
「今すぐ」見るか選択



「今すぐ」を選択した場合、
お知らせ画面を表示します

アプリをインストールする

マイクへのアクセスを許可する

MOT/Phoneの初回起動時に、マイクへのアクセスを許可します。
設定＞プライバシー＞マイク＞MOT/Phoneで設定を確認してください。



マイクへのアクセス許可

『“MOT/Phone”がマイクへのアクセスを求めています。』に対してOKを選択してください。

注意事項

マイクへのアクセスを許可しないと、自分の声が相手に届きません。

端末 ＞ 設定＞プライバシー＞マイク＞

許可すると、
MOT/Phoneが「オン」状態になります。

※ダイアログが表示されなくなった場合
など、上記画面で設定変更が可能です。

※プライバシーにMOT/Phoneが表示されない場合


設定アプリ＞一般＞リセット＞位置情報とプライバシーをリセットを実行します。



アプリを
インストールする


連絡先へのアクセスを許可する

MOT/Phoneの初回起動時に、連絡先へのアクセスを許可します。
設定アプリ>プライバシー>連絡先で設定を確認してください。

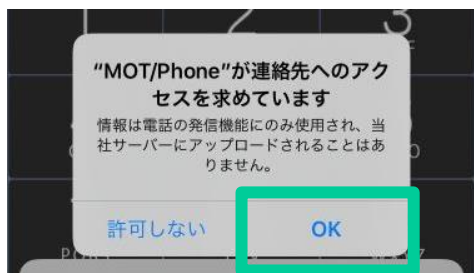

連絡先へのアクセス許可

『“MOT/Phone”が連絡先へのアクセスを求めています。』に対してOKを選択してください。

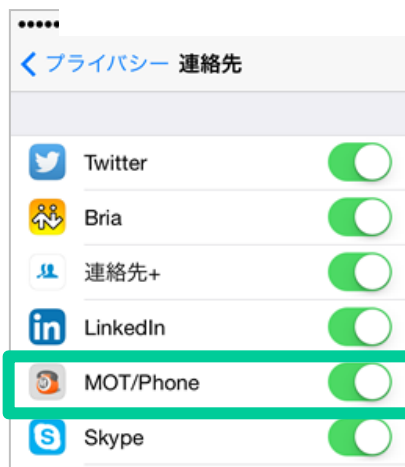

注意事項

iPhone端末に登録している連絡先をMOT/Phoneアプリで利用する場合は、連絡先へのアクセスを許可する必要があります。

端末 > 設定 > プライバシー > 連絡先

許可すると、MOT/Phoneが「オン」状態になります。

※ダイアログが表示されなくなった場合など、上記画面で設定変更が可能です。

※プライバシーにMOT/Phoneが表示されない場合

設定アプリ>一般>リセット>位置情報とプライバシーをリセットを実行します。



アプリを
インストールする

通知を許可する

MOT/Phoneの初回起動時に、プッシュ通知の送信を許可します。
設定アプリ>通知>MOT/Phoneで設定を確認してください。



通知の許可

『“MOT/Phone”は通知を送信します。
よろしいですか?』に対して
許可を選択してください。



端末 > 設定アプリ > 通知

許可すると、
MOT/Phoneが「オン」状態になります。

※ダイアログが表示されなくなった場合
など、上記画面で設定変更が可能です。


注意事項

通知センターの設定が間違っていると、着信音が鳴らない、着信が通知されないなどの問題が生じます。

アプリの画面・ ボタンの説明

アプリの画面・ボタン説明

MOT／Phoneアプリの画面・ボタン説明です。

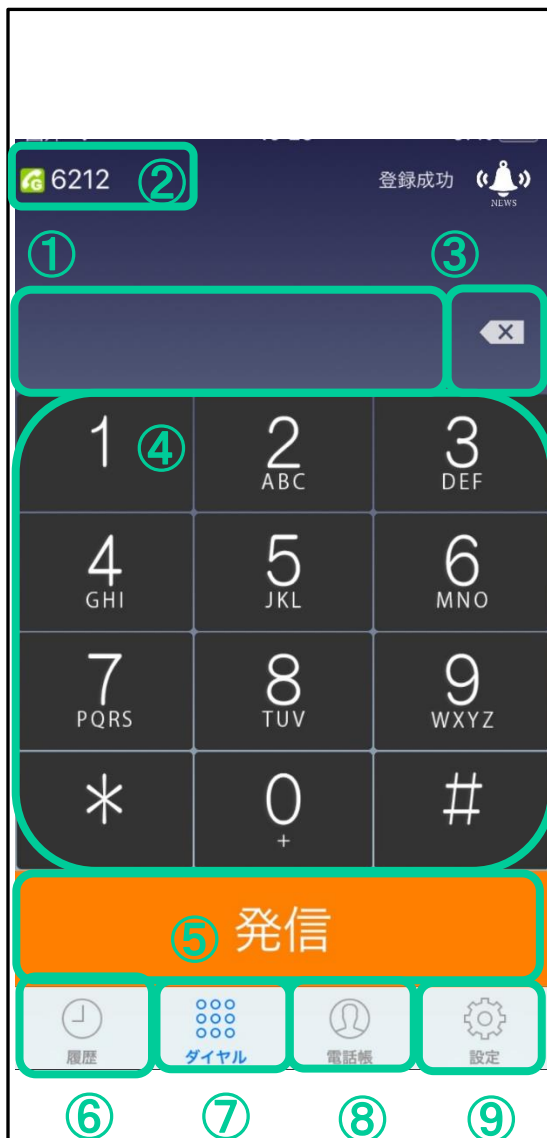


①	電話番号表示	ダイヤルした番号を表示します。タップすると番号を編集することができます。
②	ステータス表示	アプリの登録状態を表示します。
③	削除	ボタンをタップすると①で表示された番号を1桁削除します。長押しすると全て削除します。
④	ダイヤルパッド	ダイヤルボタンをタップして電話番号を入力します。 1～9はワンタッチキーを割り当てることができます。(長押ししてワンタッチ発信)
⑤	発信ボタン	①で表示した番号に発信します。長押しするとリダイヤルします。
⑥	履歴	発着信履歴を表示します。
⑦	ダイヤル	ダイヤル画面を表示します。
⑧	電話帳	連絡先、共通電話帳、ワンタッチを表示します。
⑨	設定	MOT/Phoneの設定画面を表示します。

アカウントの
初期設定をする

設定メニューの説明

アカウント設定を含め、
MOT/Phoneの設定タブの「接続設定」で基本的な設定を行います。

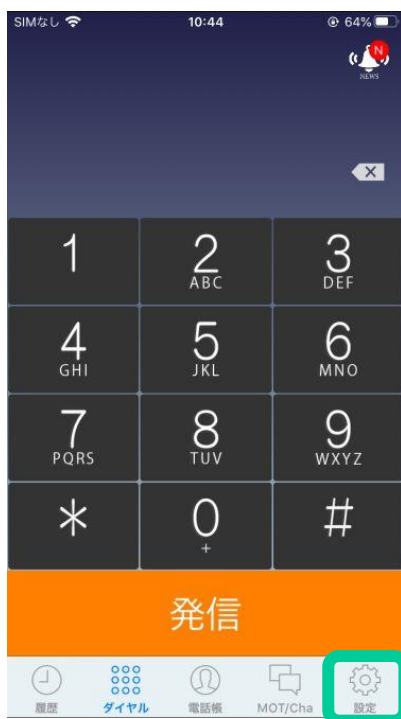

注意事項

「接続設定」で設定を変更した後は、アプリの再起動が必要です。

アカウントの 初期設定をする

グローバルアカウントの初期設定を行う

グローバルアカウントの設定を行います。

設定  **> 接続設定 > プライマリアカウント**で設定を確認してください。

①



②

③

オン

タップ



④



入力

⑤



①テナントコード (MOT/TEL利用時のみ)

MOT/TELを利用する際のテナントコードを入力します。MOT/PBXを利用する場合は何も入力しません。

②グローバルアカウント

「オン」にしてください。
「オフ」にすると、アカウントが無効になります。

③アカウント設定

タップすると、「アカウント設定」画面を表示します。

④アカウント設定の入力

内線番号、パスワード、サーバーアドレスを入力してください。
サーバーポートは空白で構いません。

⑤プレフィックス

任意


プレフィックスを自動付与したい場合に設定します。プレフィックスを付与しない場合は設定を空にしてください。ダイヤル桁数に設定した桁数以上の発信先にプレフィックスを付与します。

アカウントの
初期設定をする

ローカルアカウントの初期設定を行う(1)

ローカルアカウントの設定を行います。

設定  > 接続設定 > プライマリアカウントで設定を確認してください。

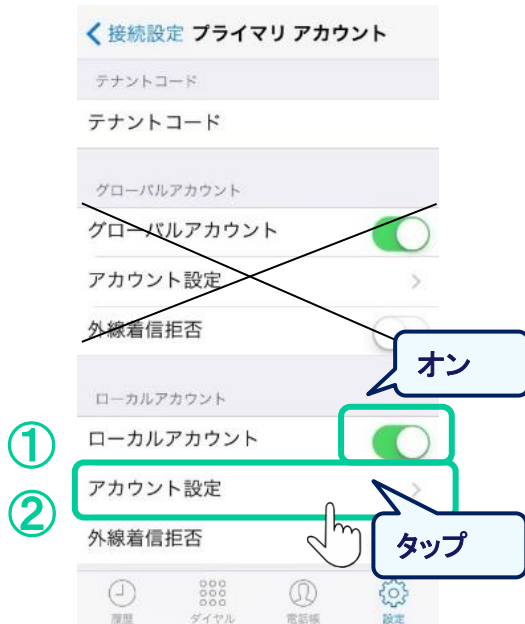

①ローカルアカウント

「オン」にしてください。
利用しないときは「オフ」にすると、アカウントが無効になります。

②アカウント設定

タップすると、「アカウント設定」画面を表示します。

③アカウント設定の入力

電話番号、パスワード、サーバアドレスを入力してください。
サーバアドレスはMOT/PBXのローカルIPアドレスを入力してください。
サーバポートは空白で構いません。



④プレフィックス

任意

プレフィックスを自動付与したい場合に設定します。プレフィックスを付与しない場合は設定を空にしてください。ダイヤル桁数に設定した桁数以上の発信先にプレフィックスを付与します。

>> 次頁に続く

アカウントの
初期設定をする

ローカルアカウントの初期設定を行う(2)

WiFi接続時必ずローカルアカウントを使用する設定です。
特別な用途でローカルアカウントを使用する場合に設定します。



アカウント入力の画面を
下にスクロールすると、
「WiFi接続強制利用」の項目があります。

⑤WiFi接続強制利用


WiFi接続時に必ずローカルアカウントを利用するときは「オン」、通常は「オフ」にしてください。

注意事項

オンにした場合、WiFi接続時に必ずローカルアカウントを使用するため、公衆WiFiなど通常はグローバルアカウントを使用しなくてはならないケースでもローカルアカウントを使用します。
そのため、公衆WiFiなどでMOT/Phoneが使用できません。

アカウントの
初期設定をするアプリが起動していない状態でも自動で起動/
着信を行うために、プッシュ着信の設定をする

iPhoneのプッシュ通知の仕組みを使って着信します。今までの方式に比べて電池消費量が改善します。

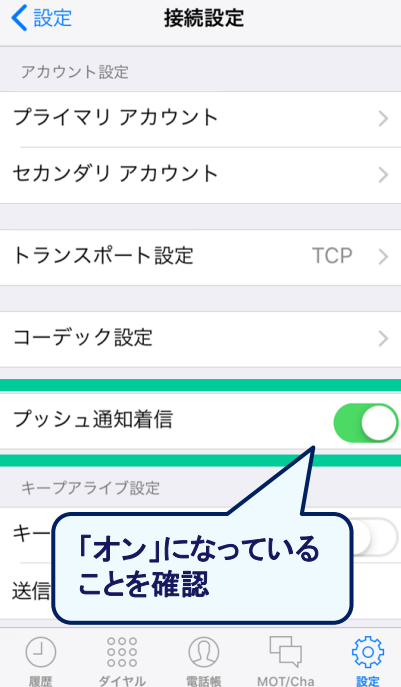

設定 > 接続設定 > プッシュ通知着信
で設定を確認してください。

「プッシュ通知着信」は、オンで利用します。
初期値は「オン」で設定されています。

プッシュ通知着信がオフの場合、アプリを停止すると着信しません。

※MOT/PBXまたはMOT/TELの設定も変更する必要があります。

※iPhone本体の時刻がずれていると正常に着信しません。端末の設定アプリ>一般>日付と時刻で「自動設定」がオンになっていることを確認してください。

注意事項


- プッシュ通知着信をオンにすると、アプリを停止しても着信することができます。着信を受けたくない場合は、設定>着信動作設定>着信を受け付けない(発信専用)か、着信拒否設定をご利用ください。
- アップルのプッシュ通知サーバを経由した 着信となるため、プッシュ通知着信がオフの場合に比べて鳴動するまでの時間が遅くなります。
- インターネットにつながらない閉塞なWiFi環境下では、プッシュ通知着信のオン/オフ問わず着信できません。

アカウントの
初期設定をする

設定変更を反映させるために、 MOT/Phoneの再起動を行う

接続設定が完了したら、設定を反映させるためにMOT/Phoneを再起動します。

①MOT/Phoneを終了します。

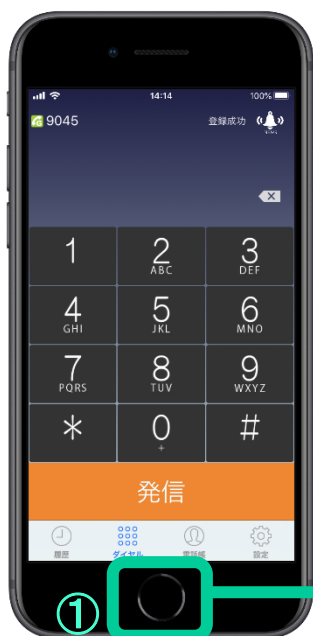

iPhoneのホームボタンを
2回押します。



MOT/Phoneが見つかるまで左右に
スワイプします。
表示されたMOT/Phoneの画像を上
方向にスワイプすると、MOT/Phone
が終了します。

②MOT/Phone



をタップして起動します。

アカウントの
初期設定をする

アプリが正常に動作しているか、 動作状態を確認する

ステータス表示等でMOT/Phoneの動作状態を確認できます。

正常

登録が成功し発着信する準備ができると「登録成功」と表示され、緑色のアイコンが表示されます。



グローバルアカウント



ローカルアカウント



異常

ネットワーク接続異常やパスワードエラーなど何らかの問題が発生すると、赤やオレンジのアイコンが表示されます。




電話をかける
受ける
保留する

電話をかける

MOT/Phoneアプリの画面から内線、外線の電話発信をする事ができます。

MOT/Phoneアイコンをタップし、アプリを起動します。

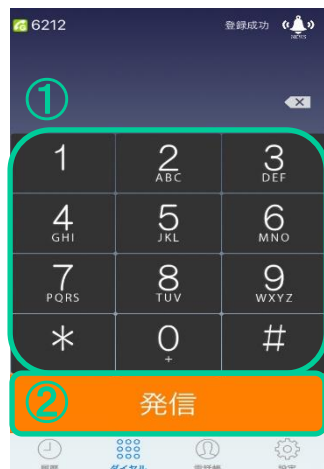

①ダイヤルパッド画面で相手先の電話番号を入力します。
画面上部にダイヤルした番号が表示されます。

ダイヤル削除

0123456789



タップ: 一文字削除
長押し: すべて削除



②発信ボタンをタップすると発信します。

③発信すると画面が変わります。ダイヤルした番号、
または連絡先に登録していれば名前が表示されます。

④発信中に切断ボタンをタップすると発信を中止します。

⑤相手が電話に応答すると「通話中」と表示され通話が開始されます。通話相手と通話時間が表示されます。

⑥通話中に切断ボタンをタップすると通話が終了します。



短縮ダイヤル

ワンタッチキーを設定 (P62) すると、ダイヤルパッドを
長押しすることで該当の短縮番号に発信できます。

電話をかける
受ける
保留する

通話終了時に相手の状況を表示する

発信時の切断画面において、相手先の着信状態に応じて切断ステータスを表示します。

① 発信側切断時

通話終了



② 相手側が話し中の場合

相手話し中



③ 発信先の番号がない場合

相手番号なし



一時的に利用不可



電話をかける
受ける
保留する

通話中画面の各ボタン説明

通話中にスピーカー、自己保留、電話帳の表示など操作を行う事が可能です。



: 送話音のミュート/解除を行います。



: 転送発信用のダイヤルパッドを表示します。



: 音声をスピーカーで聞きます。



: 通話保留(自己保留)を行います。
※[保留転送\(P27\)](#)をご参照ください。



: パーク保留ボタンのテーブルを表示します。




: 電話帳を表示します。

電話をかける
受ける
保留する

電話を受ける

MOT/Phone使用中に着信すると、応答ボタンと拒否ボタンが画面に表示します。


スマートフォンの画面状態で、着信画面が変わります。

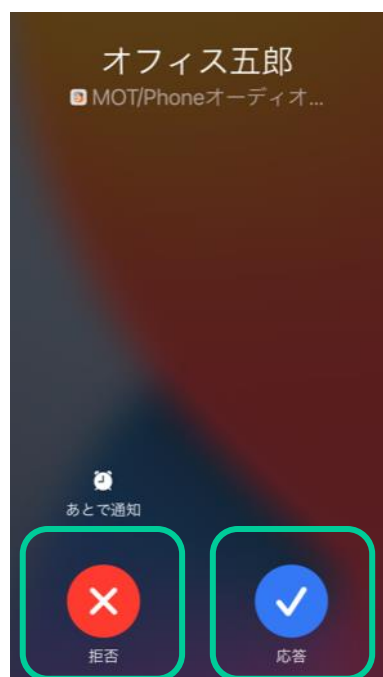

②

①

or

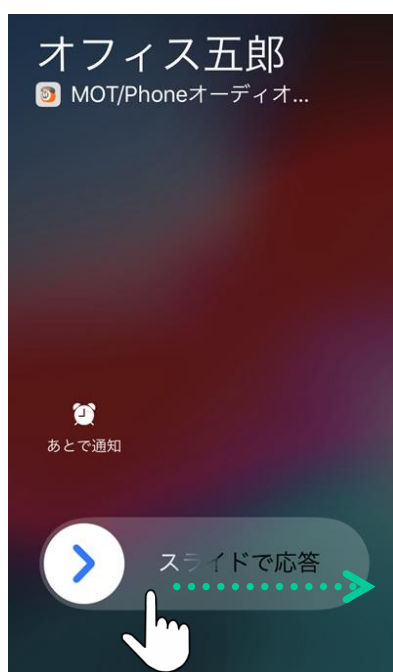

③

or



MOT/Phoneが起動している状態で着信すると、「応答」または「拒否」することができます。拒否した場合、発信元では話中音が聞こえます。

外線着信の場合、着信回線番号が表示されます。

- ① 応答ボタンをタップして応答します。
- ② 拒否ボタンをタップして着信拒否します。
- ③ 右にスライドして応答します。

電話をかける
受ける
保留する

電話を保留する

通話中に保留ボタンを押して、相手を自己保留できます。
保留解除も自分で行います。




- ①通話中に保留ボタンを押すと、通話を保留します。
「保留」アイコンは青色に変わります。
- ②再度保留ボタンを押すと、保留を解除します。

電話をかける
受ける
保留する

電話を取り次ぐ

取り次ぎ転送をすることができます。保留した後、転送相手の番号をダイヤルし、通話中に転送実行を押下します。

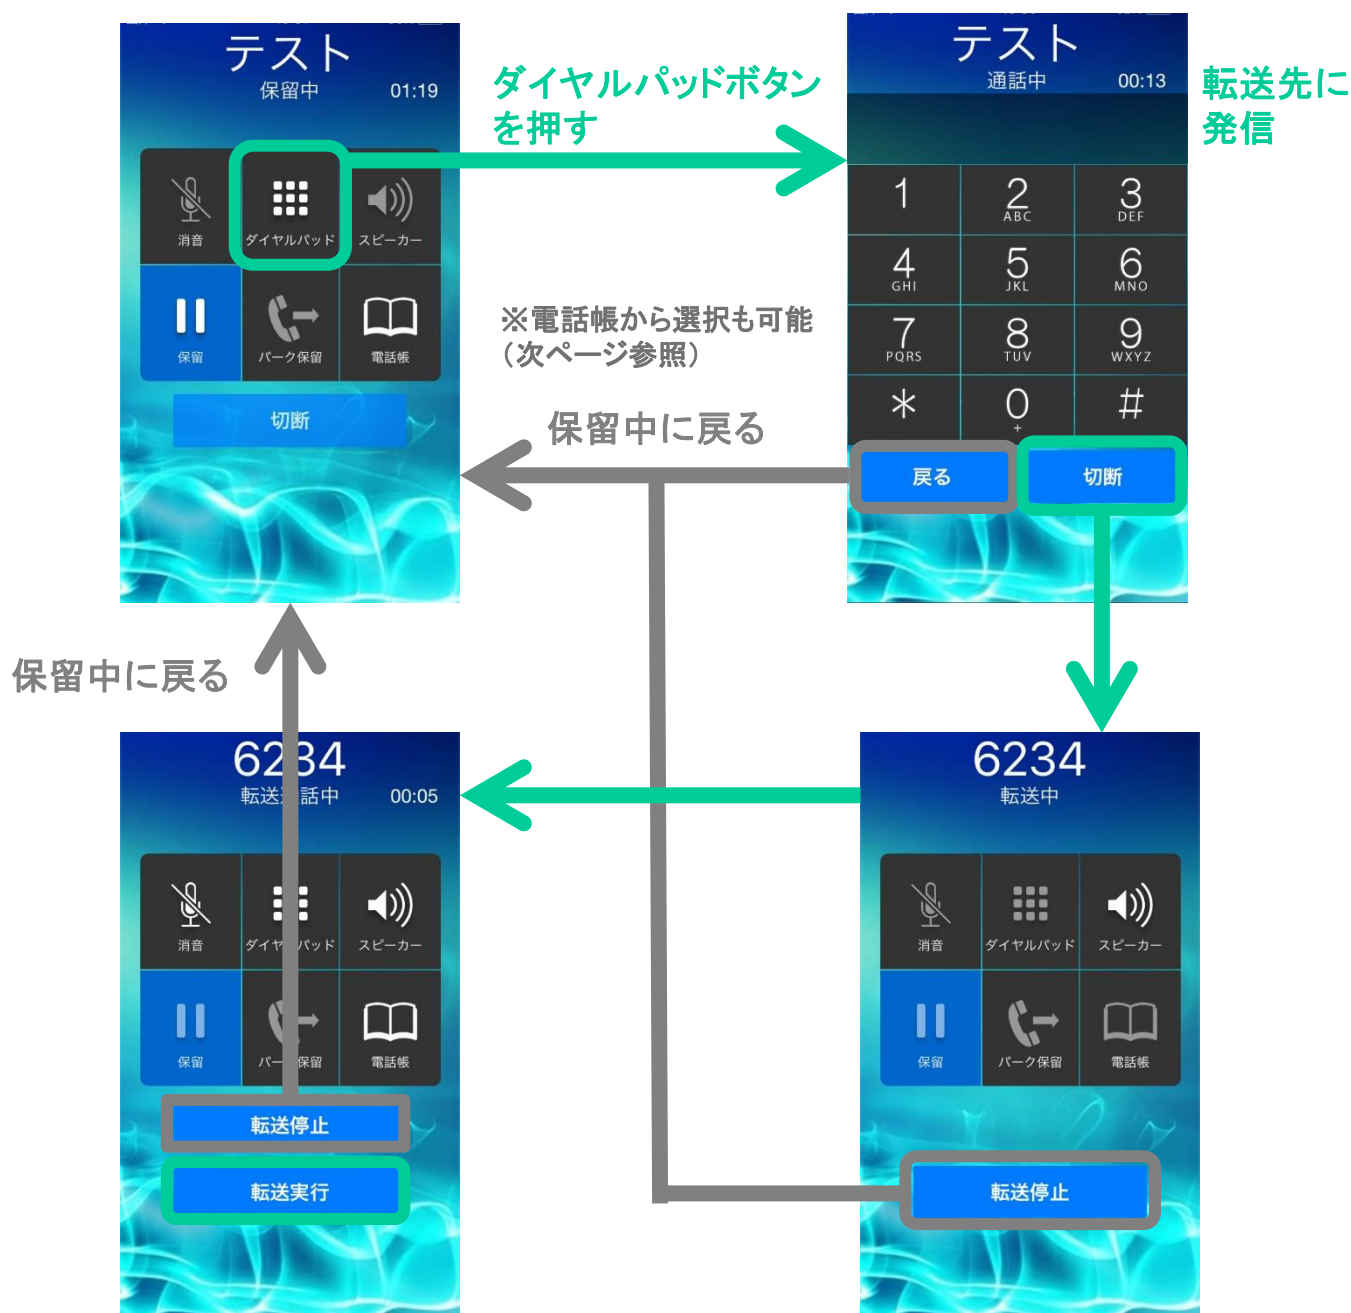

取り次ぎたい相手と通話中に、転送実行ボタンを押すと転送が実行されます。

電話をかける
受ける
保留する

電話帳から相手を探し電話を取り次ぐ

保留した後、連絡先を参照して転送先に発信できます。

① 保留



② 右下の電話帳ボタン



③ 電話帳を選択※



④ 転送したい相手を選択



⑤ 転送ボタンで発信



⑥ 通話後、転送を実行



※「連絡先」→ iPhone本体の電話帳

「共通」→ MOT/PBX、もしくはMOT/Cloudの電話帳

≫ 「[共通電話帳の設定](#)」ページの設定項目をご確認ください。

電話をかける
受ける
保留する

他者と保留を共有する機能設定を行う

パーク保留機能を利用する場合、設定を行ってください。
パーク保留機能はMOT/PBXまたはMOT/TELのプライマリアカウントのみで利用できます。



設定 > 接続設定 > プライマリアカウント
で設定を確認してください。

初期値は「オフ」で設定されています。
パーク保留機能を利用する場合は、「オン」に
してください。

設定完了後、設定を反映させるために
MOT/Phoneを再起動してください。
再起動方法は「[MOT/Phoneを再起動する](#)」をご参照
ください。

■「パーク保留利用」がオンの場合




■「パーク保留利用」がオフの場合



電話をかける
受ける
保留する

他者と保留を共有する(1)

通話中にパーク保留ボタンでパーク保留(ボタン保留)できます。

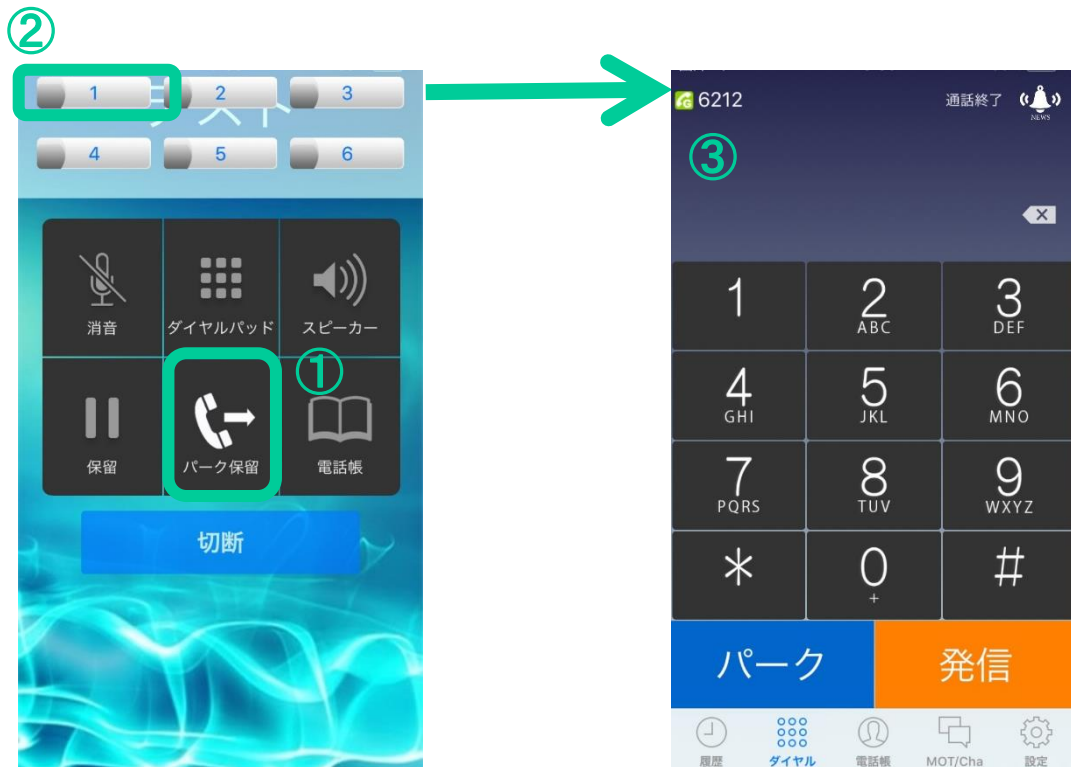

- ①通話画面下段の真ん中がパーク保留メニューです。
タップすると②のパーク保留ボタンが現れ、再度タップすると元に戻ります。
- ②消灯しているパーク保留ボタンを押すと、通話をそのボタンに保留します。
通話相手には保留音が聞こえます。
- ③自動的にダイヤル画面に戻ります。

電話をかける
受ける
保留する

他者と保留を共有する(2)

パーク保留ボタンを押すと、そのボタンの保留を取ることができます。



- ①パーク保留が入っているとダイヤル画面に『パーク』ボタンが現れます。
- ②タップすると上部から6つのパーク保留ボタンが表示されます。再度タップすると元に戻ります。
オレンジ色に点灯しているボタンが、通話が保留されているボタンです。
- ③点灯しているパーク保留ボタンをタップすると、そのボタンに保留されていた通話を開始することができます。

電話をかける
受ける
保留する

すべての着信を拒否する

全ての着信を受け付けずに、発信専用で利用する場合に設定します。
着信可能な状態を維持しないため、電池消費量を抑えることができます。



設定 > 着信動作設定 > 着信を受付けない(発信専用)
で設定を確認してください。

着信を受け付けず、発信専用として利用に切り替える場合は、「オン」にしてください。

「オン」にした場合、一切の着信を受け付けなくなり、着信拒否履歴として保存されます。
また、電池消費量を抑えることができます。

設定完了後、設定を反映させるために
MOT/Phoneを再起動してください。
再起動方法は「[MOT/Phoneを再起動する](#)」をご参照
ください。



発信専用が「オン」で設定後、
MOT/Phone画面左上のアイコンが、
着信拒否状態を表す青アイコンになって
いることを確認してください。



■ 着信拒否状態時
青アイコン

電話をかける
受ける
保留する

外線着信のみを拒否する

外線着信を自動的に着信拒否することができます。



設定 > 接続設定 > プライマリアカウント > 外線着信拒否
で設定を確認してください。

① グローバルアカウントの外線着信拒否
オンにすると、ご利用のグローバルアカウントの外線着信を拒否します。

② ローカルアカウントの外線着信拒否
オンにすると、ご利用のローカルアカウントの外線着信を拒否します。

- 外線着信拒否したとき、履歴タブに着信履歴が残ります。
- 本設定は外線の着信を拒否する設定となり、内線着信は拒否しません。

設定完了後、設定を反映させるために
MOT/Phoneを再起動してください。
再起動方法は「[MOT/Phoneを再起動する](#)」をご参照
ください。

電話をかける
受ける
保留する

特定の番号を着信拒否する

着信拒否番号の設定を行うことにより、特定の番号からの着信を拒否することができます。



設定 > 着信動作設定 > 着信拒否設定
で設定を確認してください。

①外線着信拒否

ご利用のアカウント(グローバルアカウント/ローカルアカウント)毎に外線着信拒否を設定できます。
オンにすると、そのアカウントの外線着信を拒否します。

※前項の「[外線着信拒否を設定する](#)」と同様の設定です。

②非通知着信拒否

オンにすると非通知の着信を拒否します。

③拒否する番号1～9

設定した番号から着信、もしくは、設定した自局外線番号に着信した際、自動的に拒否します。


設定完了後、設定を反映させるために
MOT/Phoneを再起動してください。
再起動方法は「[MOT/Phoneを再起動する](#)」をご参照
ください。

電話をかける
受ける
保留する

音量を調整する

通話中にiPhone側面の音量調整ボタンで音量を調整できます。
通話中の画面でスピーカー出力とミュートの切替えができます。

■通話音量

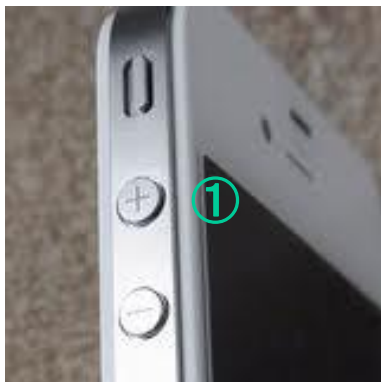

①通話中にiPhone側面の音量調整ボタンで音量調整が可能です。

■ミュート(消音)、スピーカー



②通話中にマイクアイコンをタップすると、マイクの有効・無効を切り替える事ができます。

③通話中にスピーカーアイコンをタップすると、スピーカーの有効・無効を切り替える事ができます。

社員で共有
できる
電話帳社員で共有できる「共通電話帳」を
利用するには

MOT/PBXまたはMOT/Cloudの電話帳いずれかと同期し、利用することができます。MOT/PBXの電話帳は編集することができません。

※MOT/TELは共通電話帳を使用できません。

設定 > 共通電話帳設定 で設定を確認してください。



初期値の同期先はMOT/PBX」です。

「MOT/Cloud」電話帳は、クラウドサービス「MOT/Cloud」をお申込みの方のみご利用可能です。

MOT/Cloud電話帳をご利用する場合は、[「MOT/Cloudを設定する」](#)で事前に設定を行ってください。



①MOT/Phoneの「電話帳」タブを開き、②上部中央「共通」を選択すると共通電話帳を表示します。

画面を下にスワイプすると、共通電話帳を最新の状態に更新します。

動作仕様

同期して取り込んだ電話帳データはMOT/Phoneをアンインストールすると消去されます。

社員で共有
できる
電話帳

「共通電話帳」を自動で更新する

MOT/Phoneと同期しているMOT/PBXの共通電話帳、またはMOT/Cloudのクラウド電話帳を1日に1回(深夜2時～5時の間)自動的に更新します。

設定 > 共通電話帳設定
で設定を確認してください。



①「自動で更新する」

初期値は「オフ」で設定されています。

共通電話帳の更新を自動更新にする場合は、「オン」にしてください。

注意事項

MOT/PBXの共通電話帳を自動更新する際、プライマリアカウントで接続しているMOT/PBXの電話帳データを更新します。

セカンダリアカウントが接続されているMOT/PBXのデータを更新したい場合は、手動での更新、もしくはプライマリとセカンダリアカウントの設定を入れ替えてご利用ください。

MOT/PBXの共通電話帳の自動更新を利用する場合、MOT/PBXのファームアップデートが必要な場合があります。

MOT/TELはMOT/PBXの共通電話帳を使用できません。

社員で共有
できる
電話帳

「共通電話帳」を手動で更新する

MOT/PBXまたはMOT/Cloudから電話帳を手動で更新します。



- ① 電話帳メニューの「共通」をタップし共通電話帳を開きます。
電話帳画面をタップしたまま下方向にスワイプします。
- ② 電話帳が更新されます。

注意事項


MOT/PBXと同期する際、MOT/PBXの設定画面の操作が必要になる場合があります。詳細は「MOT/PBXユーザ画面マニュアル」を参照してください。

MOT/TELはMOT/PBXの共通電話帳を使用できません。

社員で共有
できる
電話帳

「共通電話帳」から電話をかける

MOT/PBXまたはMOT/Cloudと同期した電話帳から発信する方法です。

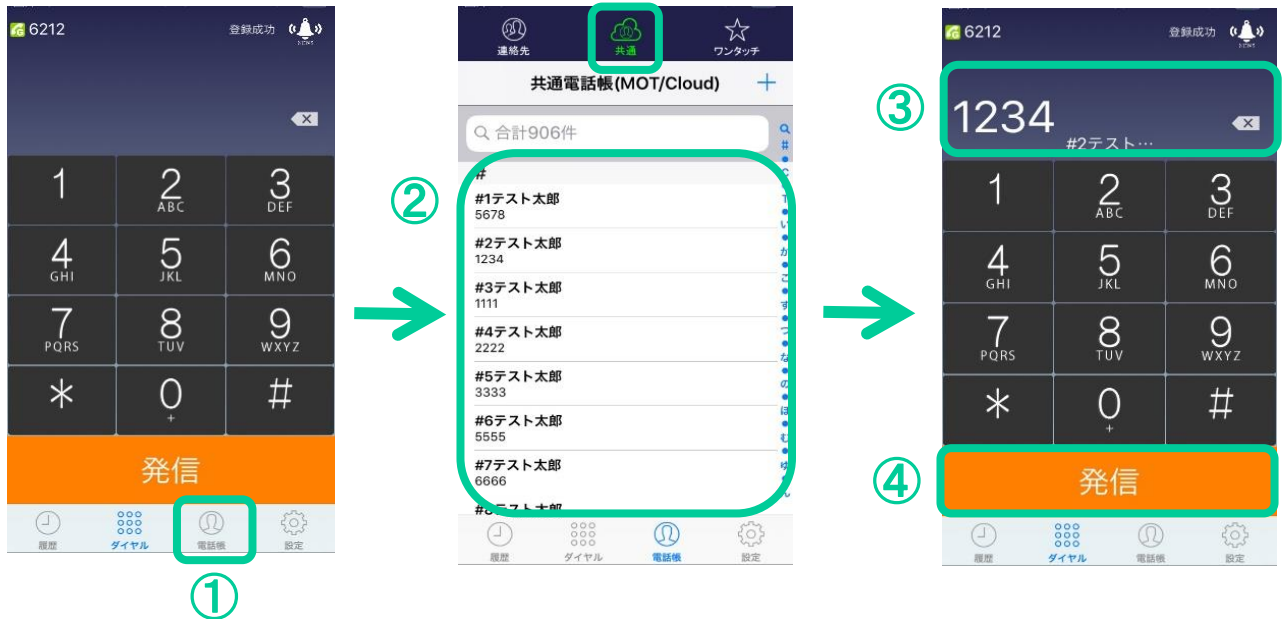

- ① 電話帳タブをタップします。
- ② 共通電話帳をタップすると共通電話帳が表示されます。
該当の連絡先を選択してタップします。
- ③ 選択した番号が表示されます。
- ④ 発信ボタンをタップすると発信します。

通話履歴を利用する

履歴画面の説明

MOT/Phoneの履歴タブで発信先を選択して発信できます。

①履歴タブをタップすると、履歴画面が表示されます。

②該当の履歴をタップすると、番号がダイヤル画面に表示されます。

着信拒否の履歴を非表示にしたい場合は選択

相手の電話番号
(発信者番号)

相手名
(発信者名)

電話がかかってきた日時

電話に応答した人の
内線番号

電話を受けた
自身の番号

通話時間

アイコン	状態
	不在着信
	着信
	発信
	着信拒否・発信専用

- ・プレフィックス番号は表示されません。
- ・発信者が番号を通知していない着信は、「非通知」と表示されます。
- ・グループ着信の場合、他の内線が応答したときは「XXXが応答済」と表示されます。

通話履歴を
利用する

通話履歴の詳細情報を表示する

履歴の詳細を表示します。また、番号を連絡先に登録できます。

①[連絡先作成]ボタンを押すと、新規連絡先の作成/既存の連絡先に追加ができます。



②共通電話帳設定がMOT/Cloudの場合、連絡先を履歴からMOT/Cloudの共通電話帳に登録することができます。

[共通電話帳(MOT/Cloud)に追加]ボタンを押すと登録画面に移動します。



通話履歴を
利用する

通話履歴を削除する

①履歴を削除

削除したい履歴の上でスワイプすると赤い削除ボタンが現れます。
赤い削除ボタンをタップすると一件削除できます。



②全ての履歴を消去する

設定タブ>初期化>履歴の全消去

「はい」を選択すると、
通話履歴が全て消去されます。



複数の
外線番号を
利用外線番号を複数設定している場合の
発信番号選択

MOT/PBX側で複数の外線番号を利用している場合、MOT/Phoneから利用する外線番号を選択して発信する事が出来ます。



設定＞発信動作設定＞発信番号選択設定
で設定を確認してください。

①

①発信番号選択の利用

発信番号選択機能を利用する場合は
オンにします。

②

②ダイヤル桁数

ダイヤル桁数以上の桁数の番号に
発信すると、発信番号の選択肢が表示
されるようになります。

③

③発信番号1～6

発信番号を設定します。



応用設定
着信着信の際、呼び出しを行う時間を設定する。
応答しない場合は自動拒否を行う

本設定を行うことで、着信時の呼び出し時間を指定することができます。
設定時間内に応答しない場合は、自動的に着信拒否を行います。



設定 > 着信動作設定 > 着信呼動時間(秒)
で設定を確認してください。

初期は、「150秒」で設定しています。

呼び出し時間を変更したい場合、
希望の秒数に変更してください。

1秒から600秒の間で設定可能です。

設定時間内に着信に応答しなかった場合
は、自動的に着信を拒否します。

注意事項

- 指定時間が0か未入力の場合はデフォルトの時間で動作します。
- 指定時間が600秒を超える場合は600秒で動作します。

応用設定
着信不在着信がある場合、通知で
お知らせする

不在着信時、画面に通知を残すかどうかの設定をします。




通知イメージ




設定 > 着信動作設定 > 不在着信通知
で設定を確認してください。

内線着信の場合

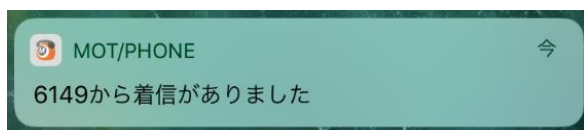

相手番号情報、または名称が表示されます。

外線着信の場合

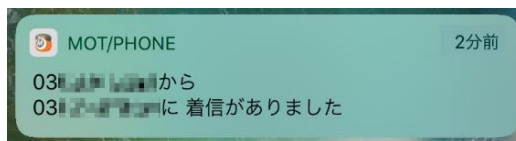

相手番号情報または名称と、着信した自分の
外線番号情報または名称が表示されます。

注意事項

- 相手の名称や、着信した番号の名称を表示させるには、iPhone本体の電話帳、もしくはMOT/Phoneの共通電話帳に事前に登録しておく必要があります。
- 電話帳に名称が登録されていても、MOT/Phoneを起動していない状態で不在着信があると、名称ではなく、番号が表示されることがあります。


応用設定
着信

着信時の拒否ボタンを非表示にする

着信時、着信拒否ボタンを表示するかどうかを設定できます。

設定 > 着信動作設定
で設定を確認してください。

初期値は「オン」で設定しています。
着信時に着信拒否ボタンを非表示にしたい
場合は、「オフ」に変更してください。

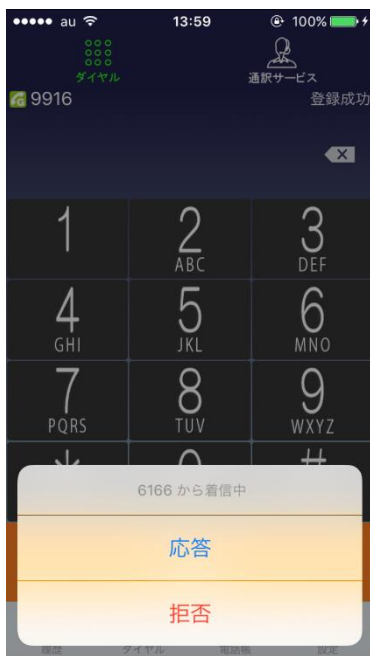

【着信拒否ボタン表示オン】



【着信拒否ボタン表示オフ】

※本機能は着信に対して「応答」「拒否」を選択する機能であり、相手番号がその後も着信拒否される設定ではありません。

着信音を変更する(1)

MOT/Phoneの着信音を内線の場合と外線の場合で鳴らし分けることができます。

設定 > 着信音設定
で設定を確認してください。

①内線着信音

内線着信の着信音を選択します。
初期値はRing5です。

②外線着信音

外線着信の着信音を選択します。
初期値はRing5です。

③外線番号指定着信音

特定の外線番号を選択し、着信音を設定します。「外線番号」を設定し、その番号と一致する回線に着信した場合のみ動作します。

6つまで設定できます。

注意事項

・CallKit使用時は着信音の鳴らしわけはできません。



着信音を変更する(2)

MOT/Phoneの着信音として9種類の音源を選択できます。また、着信音を再生して確認できます。



設定＞着信音設定＞着信音
で設定を確認してください。

アプリ内蔵音源


MOT/Phoneが保持する着信音です。タップすると再生します。初期値はRing5です。

※サイレントスイッチがオンの時は
再生できません。

※iTunes音源の着信音はご利用できません。

マナーモードの設定をする

着信時のバイブレーションの動作を設定で切り替えることができます。

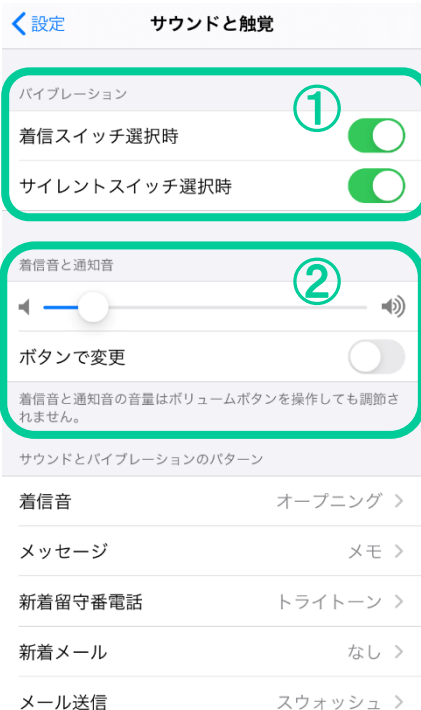

端末の設定アプリ  > サウンド
で設定を確認してください。


① バイブレーション 着信スイッチ選択時

着信スイッチがオンの時に、iPhoneがバイブレーションするかどうか選択します。

サイレントスイッチ選択時

サイレントスイッチがオンの時に、iPhoneがバイブレーションするかどうか選択します。

注意事項

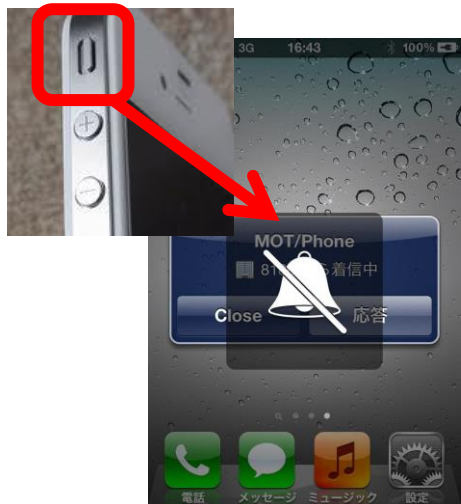

着信音が[アプリ内蔵音源]の場合、サイレントスイッチで着信音をオフ(マナーモード)にできます。着信音の音量は②で調整します。

着信音の音量は、音量調整ボタンの(ー)で着信音を無音まで下げる事ができます。着信音の音量は、前頁の着信音設定で調整します。


応用設定
表示設定ダイヤル画面下部に常時表示する
メニューを設定する

MOT/Phoneのタブ表示とバッジの設定をします。設定変更後、MOT/Phoneを再起動してください。

設定 > 表示設定で設定を確認してください。

①上部に表示するタブ

画面上部にタブ表示する項目を設定します。
全てオフの場合、タブは表示されません。





「オン」にしたメニューの
タブが画面上部に表示
されます

②スマートメニュー

[スマートメニュー設定](#)をご覧ください。

③下部に表示するタブ

画面下部にタブ表示する項目を設定します。
最大5つまでタブを設定することができます。
(ダイヤルは常にオン設定)

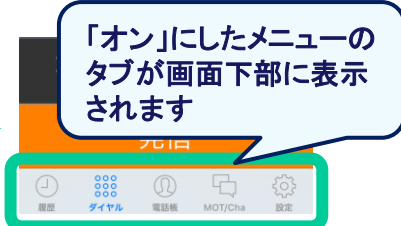

「オン」にしたメニューの
タブが画面下部に表示
されます

設定タブをオフにすると非表示になりますが、
iPhone本体の設定 > MOT/Phone > 設定タブで再び
オンにすることができます。

※履歴、連絡先、共通、ワンタッチキーは、上部タブ
も下部タブも同じ内容が表示されます。

通知数をアイコンに表示する動作を
設定する

MOT/Phoneのタブ表示とバッジの設定をします。設定変更後、MOT/Phoneを再起動してください。



設定 > 表示設定で設定を確認してください。

① バッジ表示の設定

バッジ(MOT/Phoneアイコンに表示される赤丸の数字、通知の数を示す)の表示について設定します。

■ 不在着信数

MOT/Phoneの不在着信の数が表示されます。

■ MOT/Cha未読数

MOT/Chaの未読数が表示されます。

■ 不在着信 + MOT/Cha

MOT/Phoneの不在着信の数とMOT/Chaの未読数を合算した数字が表示されます。

お知らせのポップアップを表示しない

MOT/Phoneに関する新着お知らせをポップアップ表示するか設定します。

新着お知らせ通知について



当社商品等について新着のお知らせがあった場合に、新着お知らせダイアログを表示いたします。

「今すぐ」→お知らせページへ移動いたします。
以降、次の新着のお知らせがない間はこのダイアログを表示することはございません。

「あとで」→ダイアログの表示が消えます。
この場合、次のアプリ起動時に(かつお知らせ表示がオンになっている場合)、再度このダイアログが表示されます。

新着お知らせ表示をオフにする



設定＞表示設定＞お知らせ表示で
設定をオフにしてください。


MOT/Phoneの新着お知らせサイトに
移動する(1)

■お知らせ一覧サイト移動機能について

スマートメニュー画面




ダイヤル画面

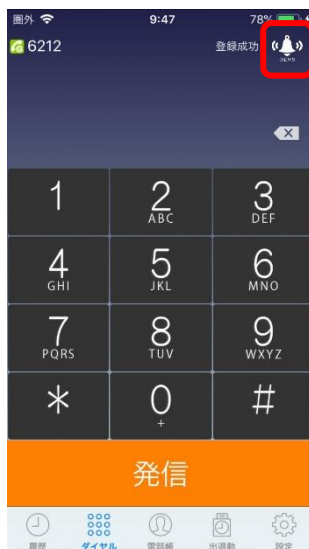

トップ画面右上にあるボタンが、お知らせサイトに移動するボタンです。




このボタンを押下した場合は当社商品等についてのお知らせ一覧サイトへ移動いたします。

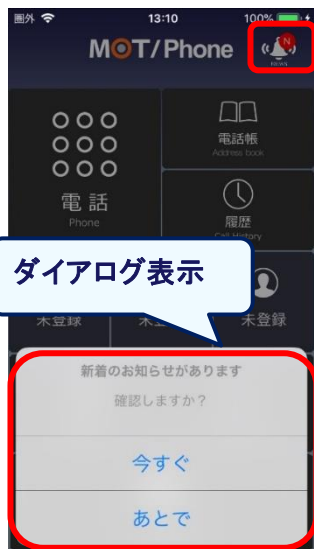

ダイアログ表示



新着のお知らせがあった場合、アプリ起動時にトップ画面にダイアログが表示され、画面右上のボタンには、新着のバッジが表示されます。



新着バッジ

- ・「今すぐ」を押下した場合は、お知らせページへ移動いたします。
- ・「あとで」を押下した場合はお知らせページに移動しませんが、次回のアプリ起動時に再度ダイアログが表示されます。

MOT/Phoneの新着お知らせサイトに
移動する(2)

注意事項

- このボタンへの新着バッジ表示は設定>表示設定>お知らせ表示がオフの場合でも表示されます。
- 初回インストール時、またはMotPhoneアプリバージョン6.9.0へのアップデート時は新着お知らせがある扱いになります。(新着お知らせありダイアログ表示とインフォメーションボタンの新着バッジ表示を実施します。)

応用設定 表示設定

スマートメニューを起動画面に 設定する

MOT/Phone初期設定の起動画面はダイヤル画面となっていますが、大きなボタンで操作しやすいスマートメニューへの変更が可能です。



設定 > 表示設定 > スマートメニュー
で設定を確認してください。

①スマートメニュー

スマートメニュー表示にする場合は、**オン**の状態にしてください。

MOT/Phoneを再起動すると変更が適用されます。

※スマートメニューを設定した場合は、従来の下部表示メニューは変更できなくなります。

スマートメニュー画面イメージ

ダイヤル画面を表示します。(固定表示)

ワンタッチキーを最大3つまで設定可能です。
※設定方法は「[ワンタッチキーを登録する](#)」へ

表示設定にて、メニューや表示順序を設定可能です。
※設定方法は次ページへ



電話帳を表示します。(固定表示)

発着信履歴を表示します。(固定表示)

設定は必ず表示されます。表示順序は変更可能です。

応用設定 表示設定

スマートメニュートップ画面に表示 するメニューを変更する(1)

スマートメニューの表示設定を任意のレイアウトに変更可能です。



< 設定



スマートメニューのレイアウト設定

設定>表示設定>スマートメニューをオンにした状態で、各メニューボタンの表示・非表示設定および表示順序の設定が可能です。

<表示可能なサービス>

- ①MOT/Cha
- ②エントランス解錠
- ③VALTEC BCP
- ④設定(固定オン)
- ⑤出退勤
- ⑥MOT/Cloud
- ⑦MOT名刺
- ⑧スマートロック
- ⑨ぱっとスル
- ⑩ハイ！経費

※②を利用する場合はエントランス設定が必要です。

※③⑨⑩を利用する場合は外部サービス設定の各項目に対して設定が必要です。

※⑤⑥⑦⑧を利用するためにはMOT/Cloud設定が必要です。

応用設定 表示設定

スマートメニュートップ画面に表示 するメニューを変更する(2)

スマートメニューの表示設定を任意のレイアウトに変更可能です。

レイアウト設定でメニューをドラッグ & ドロップすることにより、スマートメニュー画面での表示順序を並べ替えることが可能です。

<例: 出退勤メニューを1番上に表示する>




<実際の表示画面>



スマートメニューにチャット機能を表示する

スマートメニューの設定後、MOT/PBXまたは、MOT/Cloudを用いたチャット機能の表示が可能です。

MOT/PBX認証チャット、MOT/Cloud認証チャット、またはその両方を表示可能です。

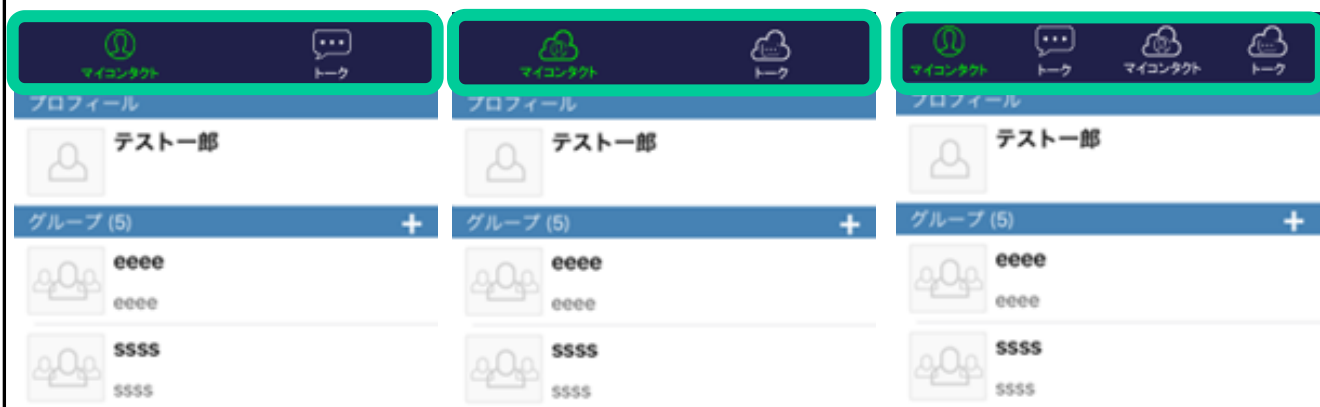

MOT/PBXチャットを利用
(MOT/PBX認証)

MOT/Cloudチャットを利用
(MOT/Cloud認証)

両方を利用
(MOT/PBX、
MOT/Cloud認証)

設定方法

(ご利用の認証方法が不明な場合は、管理者にお問い合わせください)

MOT/PBX認証をご利用の場合

[MOT/Cha利用登録\(1\)](#)を参照してください。

なお、スマートメニューをご利用の方でPBX認証をし直す場合、**設定>表示設定>スマートメニュー**でスマートメニューの利用をオフ、オンをしてください。

MOT/Phoneを再起動させ、MOT/Chaの項目を表示し再設定を行ってください。

MOT/Cloud認証をご利用の場合

設定>表示設定>クラウドチャットをオンにしてください。両方をご利用の場合は、MOT/PBX認証とMOT/Cloud認証の設定をしてください。

応用設定 ワンタッチ

よく発信する番号や動作をワンタッチキーに登録する

「電話帳」タブでワンタッチキーの登録が可能です。登録したワンタッチキーをタップするとダイヤル画面が表示されます。

「追加」ボタン、または左上の＋ボタンを押すとワンタッチキーの追加ができます。保存ボタンをタップするとワンタッチキーが登録されます。



手動設定は連絡先からワンタッチキーに登録する番号を選択できます。登録したワンタッチキーは自動的に[1]～[9]が採番されます。



応用設定 ワンタッチ

ワンタッチキーを編集・削除する

ワンタッチキーの編集と削除を行うことができます。

編集ボタンをタップした後、編集したい項目をタップすると編集画面に移動します。

編集画面で保存ボタンをタップすると変更が保存されます。



該当のテーブルをスワイプすると削除ボタンが現れます。



応用設定 ワンタッチ

ワンタッチキーの並び順を変更する

ワンタッチキーの並び順を変更できます。[1]～[9]は上から採番されます。

編集画面で項目をドラッグ & ドロップすることにより、順序を並べ替えることが可能です。自動的に新しい短縮番号が採番されます。



①編集ボタンをタップします。

②該当のテーブルの右はじを長押しします。

③該当のテーブルを移動できるようになります。移動した後、短縮番号[1]～[9]が採番されます。完了ボタンで登録します。

チャットの利用登録を行う

最初にMOT/Chaタブを開くと利用登録画面が表示されます。
MOT/PBXで作成したアカウント情報を登録し、ログインします。




最初にMOT/Chaタブを開くと、確認ダイアログが表示されます。

「はい」を選択するとログイン画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると表示設定のMOT/Chaの項がオフになり、ダイヤル画面に戻ります。その後MOT/Phoneを再起動すると、MOT/Chaタブが表示されなくなります。

再度表示する場合はアプリ設定→表示設定→MOT/Chaを有効にしてください。

MOT/PBXで作成したアカウントか、携帯番号か、いずれかを登録します。

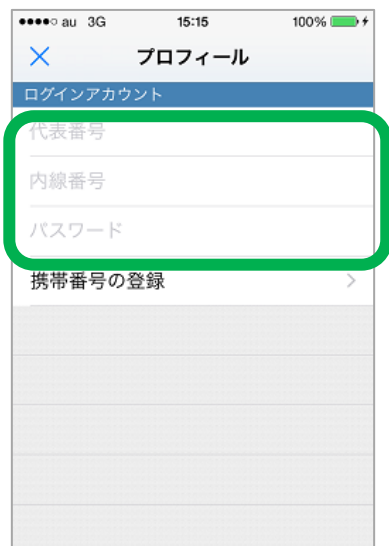

代表番号・内線番号・パスワード

MOT/PBXで作成したMOT/Chaアカウントでログインできます。

管理者から通知された「**代表番号**」「**内線番号**」「**パスワード**」を入力してください。

※同じ代表番号を登録したMOT/Chaユーザー同士のみチャットが可能です。

チャット機能
を利用する

MOT/Cloudチャットの利用登録を行う

最初にMOT/Cloudチャット画面を開くと利用登録画面が表示されます。
MOT/Cloudアカウント情報を登録し、ログインします。

※別途、クラウドサービスの「MOT/Cloud」をお申込みの方のみ利用可能

初めてMOT/Cloudチャット画面を開くとき、プロフィール画面が表示されます。MOT/Cloudアカウント「**契約顧客コード**」「**ユーザID**」「**パスワード**」を入力してください。

※すでに設定タブ＞MOT/Cloud設定でMOT/Cloudアカウントを設定済の場合、プロフィール画面は開きません。

MOT/Cloudのアカウント登録については、
[「MOT/Cloudのアカウント情報を設定する」](#)ページ
をご参照ください。

✓ 初めてMOT/CloudアカウントによるMOT/Chaを利用する際、プロフィール画面を開いて保存ボタンをタップしてください。

※同じ契約顧客コードを登録したMOT/Chaユーザ同士のみチャットが可能です。

チャットサーバを指定する

アプリ設定→その他の設定→チャットサーバ設定からチャットサーバを指定できます。



注意事項

- すでにチャット機能をご利用のお客様は本設定でチャットサーバを選択する必要はありません。
6.13.0以降にアップデート後も本設定を変更せずそのままご利用ください。
- 本設定にてチャットサーバの選択が必要な場合は別途弊社からご案内いたします。
ご案内がない場合はデフォルトの設定も問題ありません。

プロフィールを設定する

利用登録を行った後、自分のプロフィールの設定を行ってください。
機種変更で同じIDを再登録した場合も、保存ボタンを押してください。



自身のプロフィールを編集します。プロフィールの「名前」「ひとこと」は相手に公開されます。

プロフィール画像

画像をタップしてカメラで撮るかアルバムから画像を選択します。

名前

名前を登録します。MOT/Cloudアカウントでは変更できません。

ひとこと

ひとことを設定します。

言語


言語を設定します。言語は以下の動作に影響します。

- システムから通知される自動通知メッセージの言語
- スタンプの言語
- ✓ スタンプは日本語、または英語のみになります。他の言語を選択した場合は、日本語のスタンプになります。

マイコンタクト(チャット相手)を追加する

右上の+からマイコンタクトの追加やグループの作成が可能です。
自分の連絡先からMOT/Chaユーザを検索します。

マイコンタクトに追加

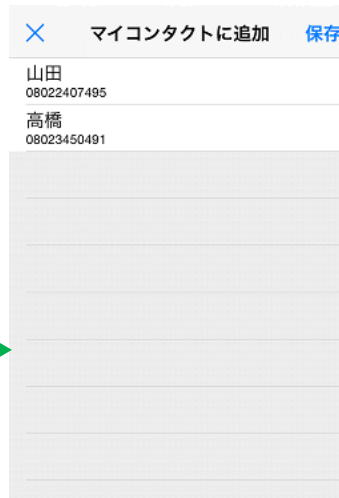

マイコンタクトはチャット相手のリストです。

マイコンタクトの+ボタンからチャットをする相手を選択し、マイコンタクトに追加します。

この時点では、相手には何も通知されません。

チャットの基本操作

チャットは、メッセージ、画像、動画、録音データ、位置情報、スタンプを送ることができます。

①チャット相手の選択

マイコンタクトから相手を選択すると、チャット画面を表示します。チャット画面では、自分のメッセージが常に右側に表示されます。

②メッセージ送信

画面下部の入力欄にメッセージを入力し、「送信」ボタンを押すとメッセージを送信します。メッセージは途中で改行することも可能です。

メッセージ内に含まれたURLおよびIPアドレスには自動的にリンクが張られ、クリックするとブラウザで表示することができます。

③送信メニューの表示

画面左下のアイコンまたは端末のメニューボタンを押下すると、メニューを表示します。

1. **カメラ**: カメラで写真を撮影し、送信します。
2. **写真**: 端末内に保存した写真や画像を送信します。
3. **動画**: 端末内に保存した動画、またはカメラで動画を撮影して送信します。30秒以内かつ2Mbyte以内の動画が送信可能です。
4. **スタンプ**: スタンプ画像を送信します。
5. **位置情報**: 現在地の位置情報を送信します。位置情報を送信するには、端末の設定で**プライバシー** > **位置情報サービス**がオンになっている必要があります。
6. **録音**: 音声を録音し、送信します。3分以内の音声を送信可能です。



メッセージをコピー・編集する

チャットは、メッセージ、画像、動画、録音データ、位置情報、スタンプを送ることができます。



①メニューの表示

メッセージをダブルタップすると、コピーや辞書検索がポップアップします。

②メッセージ編集画面の表示

自分のメッセージは左に編集ボタンが表示され、タップすると編集画面に移動します。メッセージは最大1万文字まで入力できます。

③編集の実行

メッセージを編集して「保存」ボタンを押すと、編集が反映されます。

編集後のメッセージは、チャット相手がチャット画面を更新するタイミングで反映されます。また、編集後のメッセージは相手にプッシュ通知されません。

画像を送信する

チャット画面で写真を送信する場合、写真へのアクセスを許可してください。



初めて写真を送信するとき、
写真へのアクセスを求めるダイアログが
表示されますので、「OK」を選択してください。



写真が表示されない場合
設定＞プライバシー＞写真で
「MOT/Phone」がオンになっているか
確認してください。

送信されたファイルを開く

送信されたWord、Excel、PowerPoint、PDF、テキストファイルを開くことができます。




注意事項

それぞれのファイル形式を開くことができるアプリを別途インストールする必要があります。PDFファイルは別のアプリは必要ありません。以下のアプリでの動作を確認済ですが、各アプリの正常動作を保証するものではありません。

Wordファイル	Microsoft Word, Dropbox
Excelファイル	Microsoft Excel, Dropbox
PowerPointファイル	Microsoft PowerPoint, Dropbox
テキストファイル	Wrix, Dropbox

チャット画面からMOT/Phoneで電話をかける

チャット画面からMOT/Phoneで発信することができます。

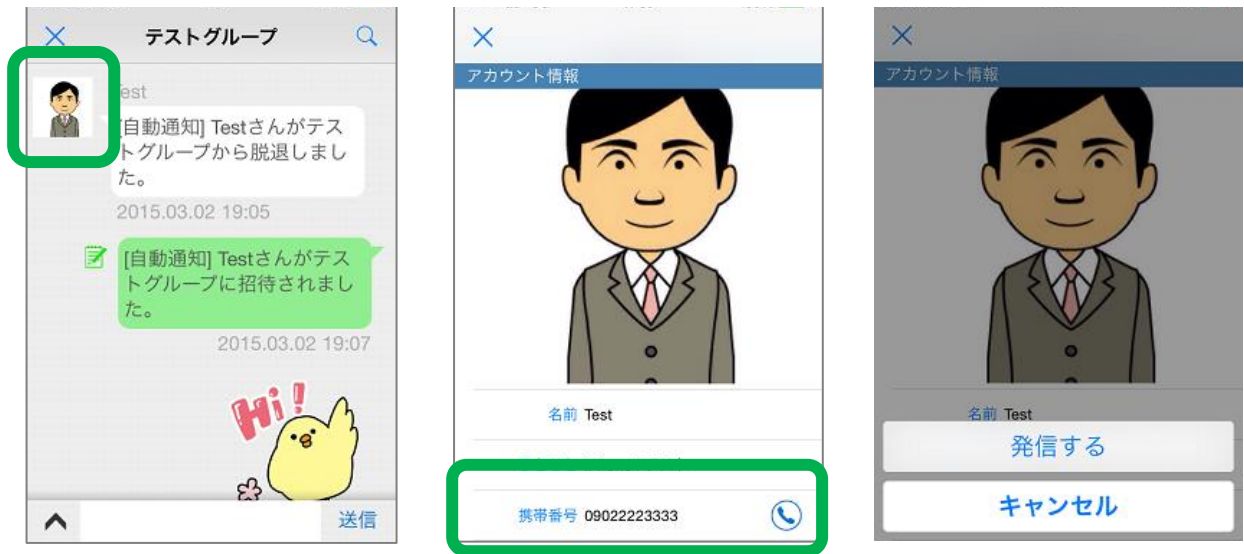

相手のアイコンをタップするとプロフィール画面が表示されます。相手がマイコンタクトに登録されている人であれば、『携帯番号』にボタンが表示されます。タップすると相手の番号にMOT/Phoneで発信します。



相手がマイコンタクトに登録されていない場合、『携帯番号』に何も表示されず、MOT/Phoneで発信できません。

トーク履歴を表示する

トーク画面は自分の個別チャットとグループチャットの履歴を表示します。新着メッセージがあると、トークタブにバッジが表示されます。



自分のマイコンタクトに登録していないユーザからメッセージを受信すると、右上の図のダイアログが表示されます。

「はい」を選択すると、マイコンタクトに登録して、チャットを開始します。

マイコンタクトに登録した時点では、相手に何も通知されません。

「いいえ」を選択すると、受信したメッセージを削除します。

トーク履歴を左にスワイプすると履歴から削除できます。チャットメッセージを受信するか、またはマイコンタクトからチャットを開始すると、トーク履歴に再び表示されます。


文字の大きさを設定する

チャット画面の文字の大きさを変更することができます。
設定アプリ>画面表示と明るさ>文字サイズを変更 で調整します。



グループを作成する

右上の+からマイコンタクトの追加やグループの作成が可能です。
自分の連絡先からMOT/Chaユーザを検索します。

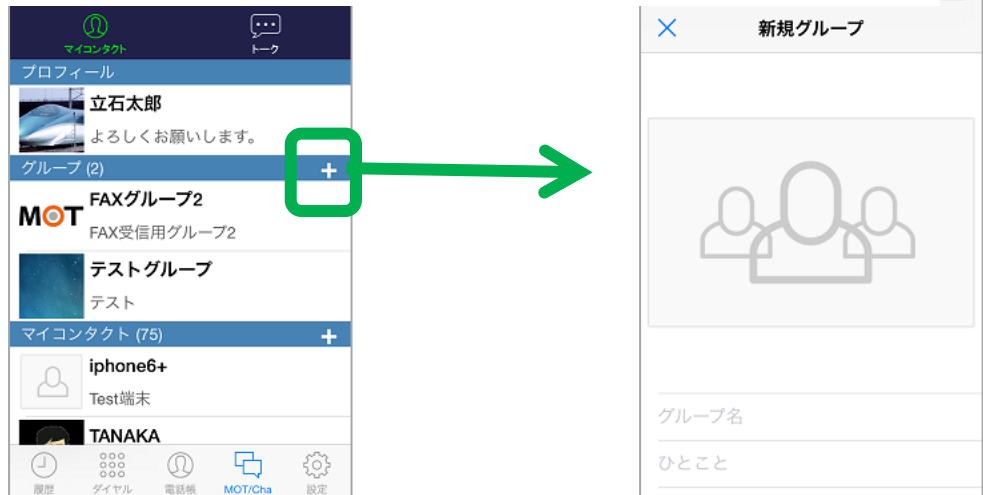

グループは複数人で同時にチャットが可能なグループチャットです。

+ボタンでグループの作成が行えます。

グループは誰でも作成できます。グループにパスワードを設定することができます。パスワードを設定したグループはチャットを開始するときにパスワードの入力が必要です。

グループへの招待とキャンセル

作成したグループ、または参加中のグループにメンバーを招待できます。



グループの「メンバーを招待する」をタップすると、マイコンタクトから招待可能なユーザを表示します。招待するユーザを選択して保存ボタンをタップすると、グループメンバーと招待したユーザに通知されます。



招待中のユーザをスワイプすると削除ボタンが現れます。削除ボタンを選択すると、招待をキャンセルできます。

グループオーナーまたは招待した人が、招待をキャンセルすることができます。

グループの編集と削除(1)

オーナーはメンバー削除やグループの編集・削除ができます。



オーナー権限を持つメンバーは、星マークが表示されます。

また、オーナー権限を持つメンバーについては編集ボタンも表示されます。



メンバー削除

削除するメンバーをスワイプすると削除ボタンが表示されます。

削除ボタンを押下すると、グループから削除され、グループメンバーと削除されたメンバーに通知されます。

グループの編集と削除(2)



グループ編集・削除

編集ボタンを押下すると、グループ編集画面が表示されます。

グループ画像、名前、パスワード、ひとこと、オーナー、システムからグループに送信される自動通知メッセージの言語の変更ができます。


保存ボタンを押下すると、編集した内容を保存できます。

削除ボタンを押下すると、グループを削除できます。

注意事項

- グループを削除すると、そのグループのチャットメッセージを見ることができなくなります。

オーナーの変更

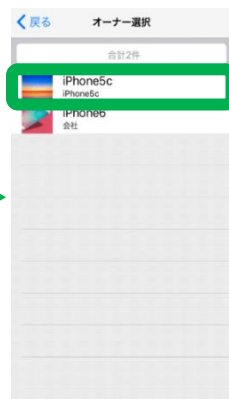

グループオーナーを変更する場合は、オーナー名をタップし、オーナー権限を譲渡するメンバーを選択することで、変更することができます。

注意事項

- 保存ボタン押下後、グループを更新するため、必ずアプリの再起動を行ってください。

招待されているチャットグループへ参加する

グループに招待されると、「NEW」マークが付いたグループが表示されます。



招待されてるグループへの参加か、辞退を選択します。

参加、または辞退を選択すると、グループメンバーに通知されます。

グループから脱退する

グループメンバーはグループから脱退できます。



グループメンバーはグループから脱退することができます。グループ一覧の該当のセルをスワイプすると、削除ボタンが表示されます。削除ボタンをタップして脱退すると、グループメンバーに通知されます。

脱退しても、脱退したユーザのチャットメッセージは残ります。

オーナーは脱退することができません。

グループチャットの開始

グループチャットの使い方は一対一のチャットと同じです。
グループチャットでの発言はグループ内の全メンバーに通知されます。



グループチャットの場合、マイコンタクトに登録していないユーザともチャットすることができます。チャットを送信するとグループメンバー全員に通知されます。



アイコン画像をタップするとプロフィール画面が表示されます。Chatボタンをタップすると個別チャットを開始できます。

FAXを利用する

MOT/FAXの設定をします。MOT/Phoneを使ってFAXの送受信が可能になります。また、予めMOT/PBXまたはMOT/TELに設定した送付状をダウンロードします。



MOT/FAXが利用するメールアドレスとパスワードを設定します。



SMTPサーバとSMTPポートは初期値のままご利用ください。

SMTPサーバ: smtp.mot-net.com

SMTPポート: 587

右上のリロードボタン押下でFAX送付状をMOT/PBXからダウンロードします。ダウンロードした送付状をタップすると拡大表示されます。


※グローバルアカウントで接続している場合に送付状を取得する場合は、MOT/PBXでアクセス許可の操作が必要です。

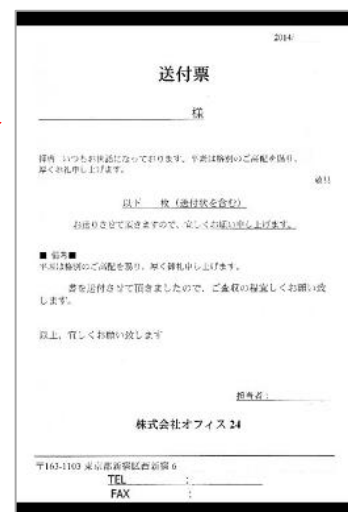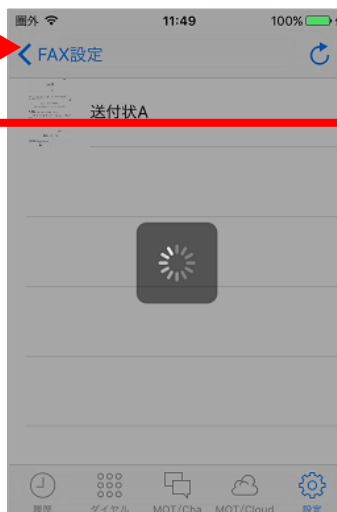

MOT/ChaからFAXを送信する

PDFファイルを開いてFAXを送信することができます。

※FAXの送受信に対応したMOT/PBXのバージョンアップが必要です。

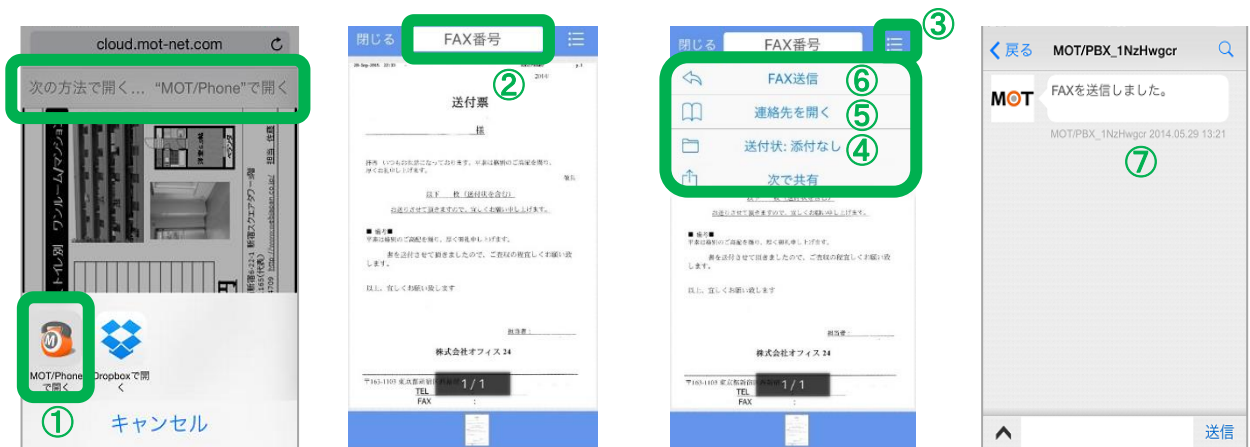

①ブラウザ等のアプリでPDFファイルを開きます。「MOT/Phoneで開く」を選択します。

※PDFファイルを開く事ができるアプリを利用します。

例) Safari、Dropbox、グーグルドライブ

②MOT/Phoneが起動しPDFファイルが表示されます。「FAX番号」をタップして、送信先のFAX番号を直接入力することができます。

③メニューアイコンをタップすると、メニューが表示されます

④「送付状」をタップすると、添付したい送付状を選択して、添付することができます。


⑤「連絡先を開く」をタップすると、連絡先から送信先のFAX番号を選択することができます。

⑥「FAX送信」をタップすると、FAXを送信することができます。

⑦FAX送信後、しばらくするとFAXの送信レポートがチャットで届きます。

MOT/ChaでFAXを受信する

MOT/FAXの受信先としてMOT/Chaを設定すると、MOT/Chaで受信したFAXを確認できます。

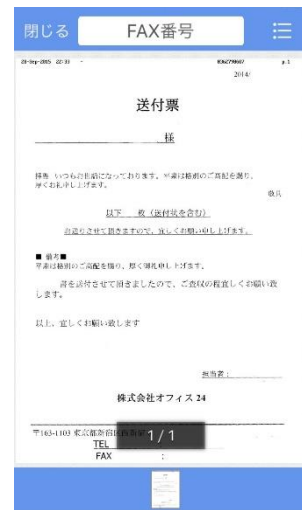

FAXを受信すると、グループに表示されます。

FAX専用のグループとなっており、グループの辞退や参加の選択はできません。グループの作成や編集はMOT/PBXの設定画面で行われます。

グループチャットに受信したFAXのPDFファイルが投稿されます。

※PDFファイルの保存はできません。

PDFファイルを共有する

MOT/Chaで受信したPDFファイルを他のアプリに共有することができます。



右上のメニューアイコンを押下すると、メニューが表示されます。

「次で共有」の項目をタップすると共有アプリ選択画面が表示されます。



PDFファイルに対応しているアプリのみ、
PDFファイルを共有することができます。

オプション
MOT/CloudMOT/Cloudのアカウント情報を設定
する

MOT/Cloudのサービスを利用する場合、MOT/Cloudの契約顧客コード、ユーザID、パスワードを設定します。



MOT/Cloudを利用する場合は、契約顧客コード・ユーザID・パスワードを設定します。設定が終わると自動的に認証が行われます。



「認証失敗」の場合は、契約顧客コード・ユーザID・パスワードのいずれかが間違っていますので、入力を確認してください。

「認証成功」でMOT/Cloudのサービスが利用可能になります。

オプション MOT/Cloud

クラウド型電話帳の編集を可能にする

MOT/Cloudの電話帳を編集できます。(MOT/PBXの電話帳は編集不可)



- ① 編集または削除する場合は該当の電話帳を長押しします。
- ② 追加する場合は+ボタンをタップします。
- ③ 各項目を編集して保存ボタンをタップするとMOT/Cloudに保存されます。
- ④ 削除ボタンをタップして「はい」を選択すると電話帳が削除されMOT/Cloudからも削除されます。

MOT/PBXの電話帳の場合、編集画面を開くことはできますが変更不可と表示されます。

注意事項

MOT/Cloudの電話帳(クラウド電話帳)は他のMOT/Phoneも同期可能です。変更した内容は即時MOT/Cloudに反映されるため、MOT/Cloudの公開範囲の設定に従って他のユーザの共通電話帳も書き換わります。

オプション
出退勤

出退勤機能を設定する

出退勤機能を利用するには、MOT/Cloudサービスの加入が必要です。
はじめにMOT/Cloud設定の設定を行ってください。

出退勤

出退勤機能を利用するとき、
設定タブ>表示設定>出退勤
をオンにします。

位置情報登録

オンの場合、タイムカード画面
で地図を表示します。打刻
するとき青いポイントの位置
情報を付けて打刻します。

位置情報はMOT/Cloudの画面
で確認できます。

自動出勤有効

ローカルアカウントが登録成功
になったとき、自動的に出勤の
打刻をします。自動出勤で出勤
する場合、位置情報は付きませ
ん。

無効(通知のみ行う)

ローカルアカウントが登録成功
になったとき、「未出社」または
「外出中」の場合に通知を行
います。「打刻する」を選択すると
タイムカード画面が開きます。

無効

自動出勤機能は動作しません。



※MOT/TELではローカルアカウントを利用しない
ため、自動出勤の利用はできません。
手動での打刻をご利用ください。

オプション
出退勤出勤時間打刻に関する通知機能を
設定する出勤通知機能

オンの場合、時間・曜日設定に合わせて、通知を行えます。ローカルアカウントがご利用できない場合や、自動出勤機能がうまく動作しない場合にご利用ください。

※設定後、MOT/Phoneを再起動してください。

時間・曜日設定時間設定

通知を行う時間を設定できます。

曜日設定

チェックマークの曜日に通知を行います。

通知イメージ



出退勤画面の説明

タイムカード画面で打刻します。



現在の状況

画面上部に現在の状況が表示されます。

打刻ボタン

現在の状況に応じて打刻ボタンが表示されます。

打刻時間

現在時刻が表示されます。

- ✓ MOT/Cloudで設定したタイムゾーンの時刻が表示されますので、iPhone本体の時刻と一致しない場合があります。

現在地

出退勤機能の設定＞位置情報登録がオンの場合、地図が表示されます。現在地が青いポイントで表示されます。打刻すると青いポイントで示された位置情報が付加されます。

- ✓ WiFiがオフの場合は位置情報の精度が悪く、WiFiがオンの場合は位置情報の精度がより正確になります。
- ✓ 屋内・ビルの谷間など衛星通信が行いにくい場所では位置情報の精度が悪くなります。
- ✓ 位置情報を送信するには、設定＞プライバシー＞位置情報サービスでMOT/Phoneがオンになっている必要があります。

位置情報の精度

Wi-Fiをオンにすると位置情報がより正確になります。

設定

OK

勤務報告書を閲覧・編集する(1)

勤務報告書で出退勤記録を閲覧・編集できます。



表示期間

MOT/Cloudの管理設定によって表示期間が決定されます。

前月ボタン

前月の勤務表を表示します

翌月ボタン

翌月の勤務表を表示します。

出退勤時間

出勤時間と退勤時間が表示されます。

状況

「休暇」「午前休」「午後休」「遅刻」「早退」が表示されます。

※現在日が緑色のセルになります。

オプション
出退勤

勤務報告書を閲覧・編集する(2)

< 戻る 2014/9/3(水)	
前日	翌日
休暇	---
出勤	2014/9/3 08:25
退勤	
備考	
追加	
休憩時間	
休憩時間固定	
変更理由	

< 戻る 2014/9/3(水)	
前日	翌日
出勤	2014/9/3 08:25
8月31日 日 5	22
9月1日 月 6	23
9月2日 火 7	24
今日 8	25
9月4日 木 9	26
9月5日 金 10	27
9月6日 土 11	28
退勤	
備考	

< 戻る 2014/9/3(水)	
前日	翌日
外出時間	
追加	
休憩時間	
休憩時間固定	
変更理由	
変更理由	
保存	
削除	

MOT/Cloudの管理設定で休憩時間が固定時間制の場合、「休憩時間固定」と表示されます。

MOT/Cloudの管理設定で変更理由の入力が必須に設定されている場合、変更理由を入力しないで保存ボタンを押すとエラーになります。

保存ボタン

保存ボタンを押すと、変更がMOT/Cloudに保存されます。保存ボタンを押さないで戻ると保存されません。

削除ボタン

削除ボタンを押すと該当日の記録が削除されます。

< 戻る	
開始日時	2014/9/3 00:00
終了日時	2014/9/3 00:00
備考	
適用	

外出時間と休憩時間は複数登録することができます。適用ボタンを押した時点では、まだMOT/Cloudに保存されていません。


オプション
解錠

解錠する(居住者が帰宅した場合)


使用方法

居住者が帰宅時にエントランスを解錠する場合


- ①メニューより「エントランス解錠」を選択します。
- ②登録されたエントランス一覧より、解錠したいエントランスを選択します。
- ③確認のメッセージが表示されるので、「はい」を押下します。これでエントランスが解錠されます。
※解錠に使用するアカウントを「都度選択」にしている場合は、選択ダイアログが出ます。

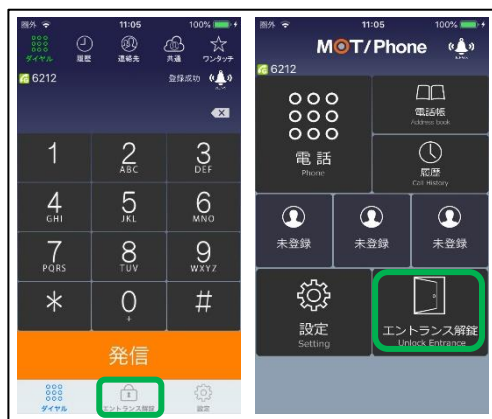

①

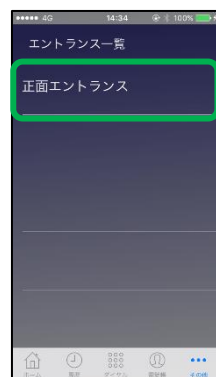

②

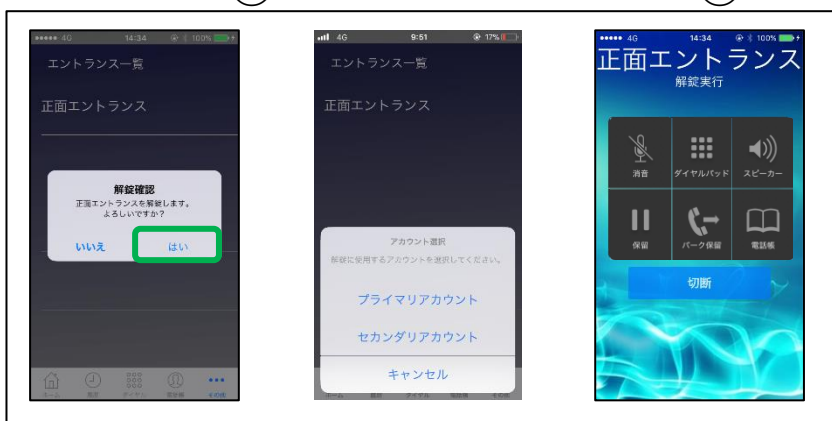

③

注意事項

- ②のエントランス一覧に項目が表示されていない場合は、エントランス解錠機能(1)のエントランス番号の設定が正しく入力されているかをご確認ください。

注意事項

■MOT/Phone iPhone版について

- ◆MOT/Phoneは、バルテックが提供するiPhone上で動作するソフトフォンアプリです。
- ◆当社製IP-PBX装置(MOT/PBXまたはMOT/TEL)によって構築される内線電話網内にて内線電話機として動作する事が可能です。
- ◆WiFi環境化においても無線電話機として、4G/LTE環境ではリモート内線電話機としてご利用が可能です。(全てのスマートフォンで同じ音質、動作であることを保証するものではありませんのでご注意ください。)

■利用における注意事項

- ◆当社として、MOT/PBXシリーズまたはMOT/TELサービスとの接続で生じた問題は補償の対象外、且サポートいたしませんのでご注意ください。
- ◆本ソフトは当社が接続確認を実施した端末以外にインストールした場合の動作は保障いたしませんのでご注意ください。
- ◆当社が提供しているのは本アプリ以外の、インストール先の装置本体の動作、仕様、装置本体に起因する問題へのサポートは、対応できない場合がございますのでご注意ください。
- ◆本アプリはWiFi通信とは別に、携帯キャリアが提供する網を利用したVoIPを利用することができます。4G/LTE網を利用した通信は携帯キャリアによって別途パケット4G通信料金がかかりますのでご注意ください。
- ◆4G/LTE網を利用した通信に起因するトラブルは、当社としてサポート致しかねますので予めご了承ください。
- ◆4G/LTE網は各通信キャリアが管理しているものとなりますため、通信速度の保障等が無い限り、遅延/通信障害等本アプリでは制御できない問題が生じる場合がございます。この場合、当社として通話品質等の保証ができない場合がございますので予めご了承ください。
- ◆当社が指定しているマニュアルに記載されているご利用方法以外の使用方法によって生じた問題は品質保証対象外になります。

■本書について

本書には本装置を正しくご利用いただくための、接続・設置方法、注意・警告事項が記載されているため、お使いになる前に必ずお読みになり、方法や注意事項を十分ご理解いただいた上でご利用ください。
本書は紛失しないように、大切に保管してください。

- ◆本書および本製品の一部分または全部を無断で転載、複製、改変することはできません。
- ◆本書および本製品の内容は、改変・改良・その他の都合により予告無く変更することがあります。
- ◆本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆接続機器との組み合わせによる誤動作から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆本書に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です

株式会社バルテック <https://www.webjapan.co.jp/>

〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー3F