# MOT/Phone+

【Android版】

# 初期設定
# クイックマニュアル

2025/06/27

株式会社バルテック

VALTEC


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# MOT/Phone+クイックマニュアル【Android版】

## 目　次

### 初期設定


| | |
|---|---|
| （1）アプリのインストール手順 | P.03 |
| （2）アカウント設定 | P.08 |
| ・グローバルアカウントの設定 | P.09 |
| ・ローカルアカウントの設定 | P.12 |
| （3）推奨設定 | P.15 |
| （4）電話帳の設定 | P.18 |
| ・MOT/HG電話帳の設定　※MOT/HGのお申し込みが必要です | P.19 |
| ・電話帳の更新方法 | P.22 |
| （5）Android端末側の設定：通知設定 | P.23 |



©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# （1）アプリのインストール手順　　1/5

Android端末へ、MOT/Phone+アプリをインストールします。

①Playストアを
開く。

②「**MOT/Phone+**」
で 検索する。

③**インストール**する。

インストール後、
アプリを起動します


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （1）アプリのインストール手順　2/5

※**「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。**
すべての設定は、あとから変更可能です。

ログ取得を「許可」してください。

新着のお知らせ通知です。

バッテリー使用量の最適化アプリの除外を「許可」してください。

④**チェック**をつけて、**許可**を選択。

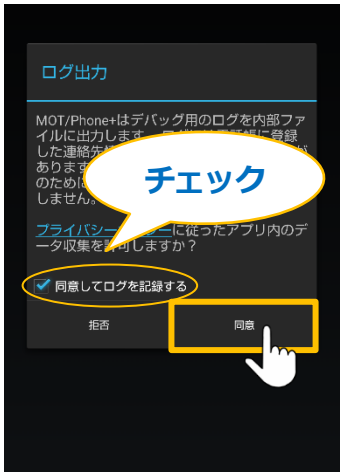


※ログ取得の許可をしておくことで、アプリ動作で不具合が発生した際に、記録ログから原因究明につなげることができます。
そのため、
**ログ取得の許可**を推奨としております。

⑤**後で**を選択。

※インストール完了後も同様のメッセージが表示されます。
「今すぐ」を選択することでお知らせの確認ができます。

⑥**OK**を選択。

⑦**許可**を選択。

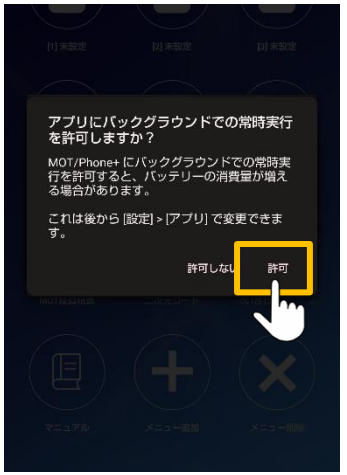



©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （1）アプリのインストール手順　3/5

※**「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。**
すべての設定は、あとから変更可能です。

MOT/Phone+アプリの電話機能を利用するため、電話とマイクの権限を「許可」してください。

**⑧OKを選択。**




**⑨アプリの使用時のみを選択。**

**※OS13以降、以下を表示**

⑩**許可**を選選択。

**⑪許可を選択。**

©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （1）アプリのインストール手順　4/5

※**「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。**
すべての設定は、あとから変更可能です。

**※OS12以降、以下を表示**

Bluetooth機器を利用してMOT/Phone+通話を行う場合は、「許可」を選択してください。

⑫**OK**を選択。

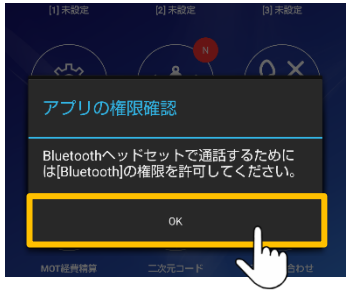


⑬Bluetooth機器を利用する場合は**許可**を選択。

**※OS14以降、以下を表示**

全画面通知を「許可」してください。

⑭**OK**を選択。

⑮全画面通知を**オン（許可）**。

※

※許可後、MOT/Phone+アプリ画面に戻る。


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （1）アプリのインストール手順　5/5

※**「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。**
すべての設定は、あとから変更可能です。

チャット、FAX機能の設定をしてください。

※以下のメッセージは、
チャット、FAX機能の設定で**「はい」**
を選択した場合に、表示されます。

⑯利用の有無によって
**はい** または
**いいえ**を選択。

※不明な場合は「はい」を
選択して下さい。
あとから変更可能です。

⑰ご利用のサーバを選択し、
**保存**を選択。

■ 新規導入のお客様は、
初期値の**「サーバ2」**のまま、
進めてください。

■ 既存のお客様は、
ご利用サーバを選択してください。
あとから変更可能です。
※不明な点は、弊社にお問い合わせ
ください。

**※OS10以降、以下を表示**

⑱**OK**を選択。

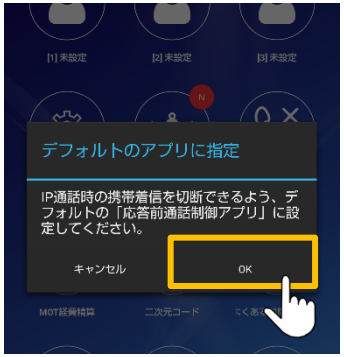


⑲**MOT/Phone+**を選択し、
**デフォルトに設定**を押下。

**全てのメッセージ表示が終わったら、**
**「アプリのインストール」は完了です。**

**▶次の「アカウント設定」 P8へ**


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# （2）アカウント設定

ご利用になるアカウントの種類は、運用によりお客様ごとで異なります。
管理者にご確認のうえ、アカウントの種類にあわせて設定をお願いいたします。

※アカウント情報がご不明な場合は、弊社にお問い合わせください。

## アカウントは、以下2種類ございます。

**■グローバルアカウント**

**インターネットが繋がる環境で利用可能なアカウントです。**
**社外に出たら、4G/5Gの携帯キャリア網や自宅Wi-Fiの回線を利用します。**

**グローバルアカウントの設定は、P9へ**

**■ローカルアカウント**

**MOT/PBX配下のWi-Fi環境で利用するアカウントです。**

**ローカルアカウントの設定は、P12へ**

※お客様先の回線環境により、社外ではグローバルアカウント/社内ではローカルアカウントを利用、
というように、2つを併用してご利用になる場合もございます。
その場合は、**P9**から、両方の設定を行ってください。

**<MOT/HGをご利用のお客様>**
二次元コード読取にてアカウント設定を行う場合、P9～14までのアカウント設定は不要です。
二次元コード読取の詳細は、別紙「【Android版】ユーザマニュアル」をご参照ください。


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# （2）アカウント設定：「グローバルアカウント」の設定　1/3

4G/5Gの携帯キャリア網や自宅Wi-Fiなど、**インターネットが繋がる環境で利用できる**アカウントの設定です。

MOT/Phone+アプリを開き、以下を設定します。

①**設定**を押す。

②**接続設定**を押す。

③**プライマリアカウント**を押す。

④**グローバルアカウント設定**を押す。

**※MOT/Phone+アプリの設定画面は、Android端末の画面設定「ダークモード」のオン/オフ設定により、背景色が黒/白で異なります。**


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （2）アカウント設定：「グローバルアカウント」の設定　2/3

※⑤は、MOT/TELスタンダード・ミドルプランご利用の方のみ対応

⑤**テナントコード**を入力、**STUN利用(NAT越え)**のチェックを外す。

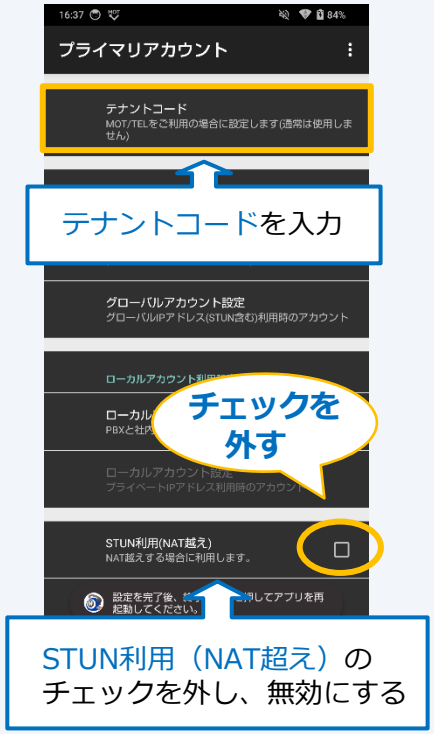


⑥**内線番号・パスワード・サーバーアドレス**を入力する。

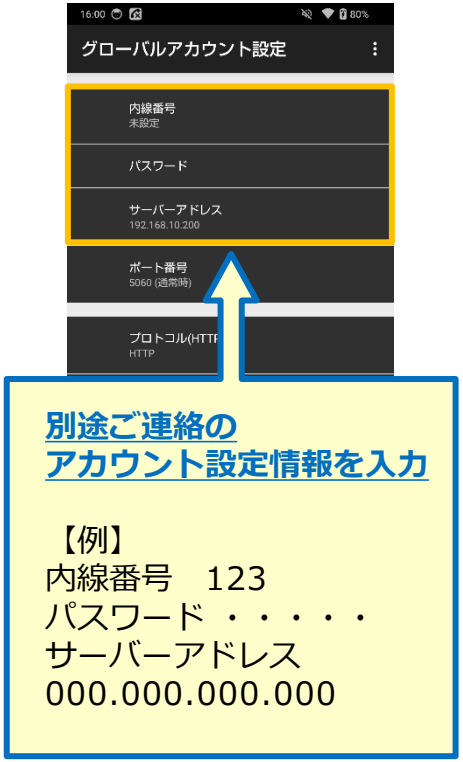


⑦画面右上の ⋮ メニューから**アプリ終了**を押す。

©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

▶次ページへ続く

# （2）アカウント設定：「グローバルアカウント」の設定　3/3

⑧アプリを再起動し、
画面左上に**緑アイコン**と**内線番号**が表示されたら
設定完了。

画面上部のアイコンでも
確認が可能です。

**★アイコンは、**
**アプリの状態を表すアイコンです。**

利用可能な状態です。

利用不可な状態です。

インターネットができる環境で、
アカウント情報の入力間違えがないか
ご確認のうえ、
アプリ再起動にてお試しください。

**グローバルアカウント設定は完了です。**


**▶ローカルアカウントの設定がある方は、P12へ**
**▶グローバルアカウントのみご利用の方は、次の設定 P15へ**



©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# （2）アカウント設定：「ローカルアカウント」の設定　1/3

**MOT/PBX配下のWi-Fi環境で利用する**アカウントの設定です。

MOT/Phone+アプリを開き、以下を設定します。

①**設定**を押す。

②**接続設定**を押す。

③**プライマリアカウント**を押す。

④**ローカルアドレス利用**にチェックし、**グローバルアカウント利用**のチェックを外す。

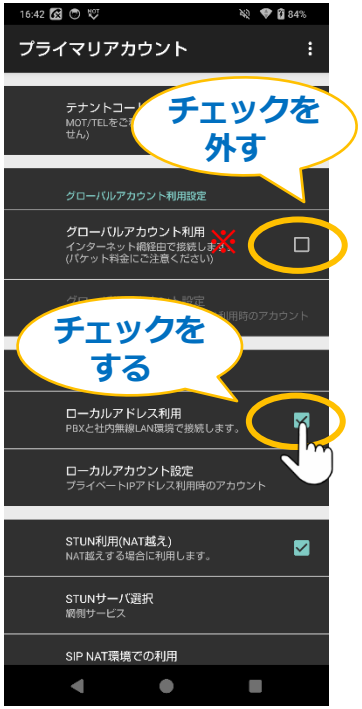


※グローバルとローカル、両アカウントを利用する場合は、チェックのままにしてください。

**※MOT/Phone+アプリの設定画面は、Android端末の画面設定「ダークモード」のオン/オフ設定により、背景色が黒/白で異なります。**



©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

▶次ページへ続く

# （2）アカウント設定：「ローカルアカウント」の設定　2/3

⑤**ローカルアカウント設定**を押す。

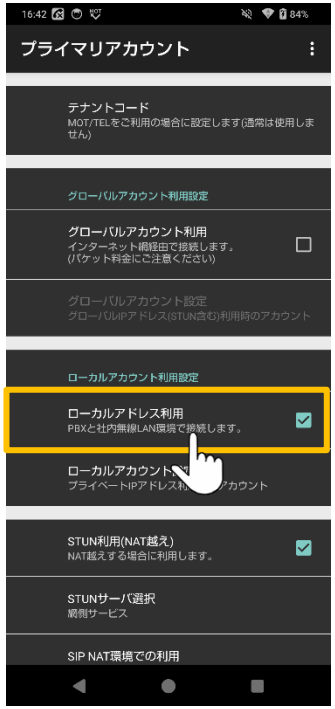


⑥**内線番号・パスワード・サーバーアドレス**を入力する。

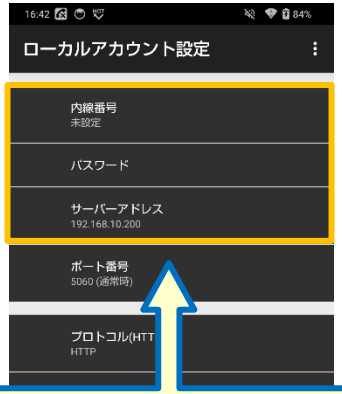


**別途ご連絡の**
**アカウント設定情報を入力**

【例】
内線番号　123
パスワード・・・・・
サーバーアドレス
000.000.000.000

⑦画面右上の ⋮ メニューから**アプリ終了**を押す。

©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （2）アカウント設定：「ローカルアカウント」の設定　3/3

⑧アプリを再起動し、
画面左上に**緑アイコン**と**内線番号**が表示されたら
設定完了。

画面上部のアイコンでも
確認が可能です。

**★アイコンは、**
**アプリの状態を表すアイコンです。**

利用可能な状態です。

利用不可な状態です。

インターネットができる環境で、
アカウント情報の入力間違えがないか
ご確認のうえ、
アプリ再起動にてお試しください。

**ローカルアカウントの設定は完了です。**

**▶次の設定 P15へ**


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# （3）推奨設定　1/3

アカウント設定後、以下の推奨設定になっているかご確認ください。

■**プッシュ着信通知**：アプリが起動していない状態でも、自動で起動して着信を受けられるようにする設定です。

■**音声コーデック設定**：音声品質の向上が見込める推奨コーデックを選択する設定です。

## ■プッシュ通知設定

①**設定**を押す。

②**着信動作設定**を押す。

③**下記３項目**にチェック。
(初期値：チェックあり)

**3項目にチェック**
「**プッシュ着信機能**」
「**プッシュ着信時に起動**」
「**プッシュ着信時のSIP着信拒否**」


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （3）推奨設定　2/3

## ■音声コーデックの設定

④**画面下** ＜ で前の画面に戻り、
**接続設定**を押す。

⑤**コーデック設定**
を押す。

⑥**OPUS**を「**常に利用**」にする。
(初期値：OPUS「常に利用」)

※上記は、すべてのお客様に当てはまる推奨の
音声コーデックではございません。
**設定変更後にコーデックエラーで利用できない**
**場合は、設定を戻してご利用ください。**


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （3）推奨設定　3/3

⑦画面右上の ⋮ メニュー
からアプリ終了を押す。

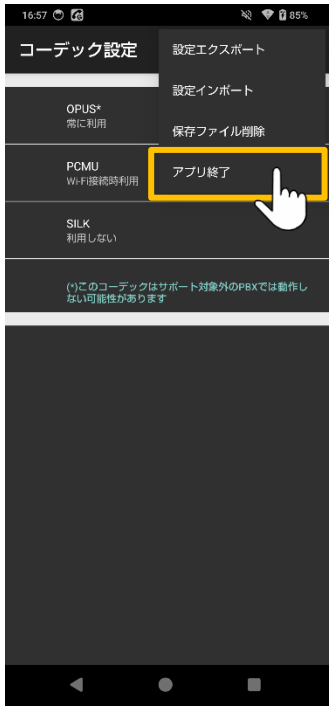


アプリ再起動で設定内容が
反映されます。


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# （4）電話帳の設定

## ■MOT/HG電話帳

**ここでは、推奨の電話帳「MOT/HG電話帳」の設定方法について記載しております。**
**ご利用いただくには、「MOT/HG」のお申し込みが必要です。**

**<MOT/HGをご利用のお客様>**
二次元コード読取にてアカウント設定を行う場合、P19～21の手順②～④のMOT/HGアカウント設定と、⑥、⑦のMOT/HG電話帳は自動で設定されるため、不要です。
二次元コード読取の詳細は、別紙「【Android版】ユーザマニュアル」をご参照ください。


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# （4）電話帳の設定：MOT/HG電話帳　　1/3

※「MOT/HG」のお申し込みが必要です。

## ■MOT/HG電話帳をご利用の方

**◆お手元に、MOT/HG開通通知書をご用意ください。**

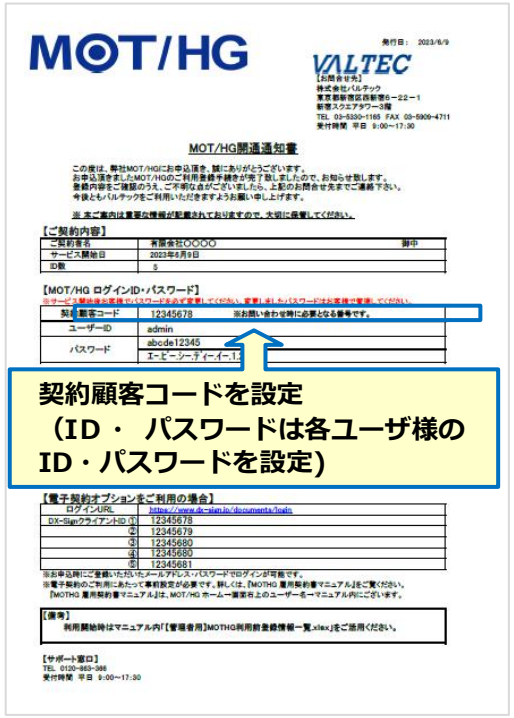

MOT/HG

VALTEC

MOT/HG開通通知書

【ご契約内容】

| | |
|---|---|
| ご契約者名 | 有限会社○○○○　御中 |
| サービス開始日 | 2023年8月9日 |
| ID数 | 5 |

【MOT/HG ログインID・パスワード】

| | |
|---|---|
| 契約顧客コード | 12345678　※お問い合わせ時に必要となる番号です。 |
| ユーザーID | admin |
| パスワード | abcde12345 |
| | エービーシーディーイー1 |

【電子契約オプションをご利用の場合】

| | |
|---|---|
| ログインURL | https://www.dx-sign.jp/documents/login |
| DX-Signクライアント ID ① | 12345678 |
| ② | 12345679 |
| ③ | 12345680 |
| ④ | 12345680 |
| ⑤ | 12345681 |

【備考】
利用開始時はマニュアル内「【管理者用】MOTHG利用前登録情報一覧.xlsx」をご活用ください。

【サポート窓口】
TEL 0120-963-366
受付時間 平日 9:00～17:30

**契約顧客コードを設定**
**（ID・ パスワードは各ユーザ様のID・パスワードを設定）**

①**設定**を押す。

②**MOT/HG設定**を押す。

③**契約顧客コード・ログインID・パスワード**を入力する。

**「MOT/HG開通通知書」のアカウント設定情報を入力**


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

▶次ページへ続く

# （4）電話帳の設定：MOT/HG電話帳　2/3

④**MOT/HGと連携する**
にチェック。

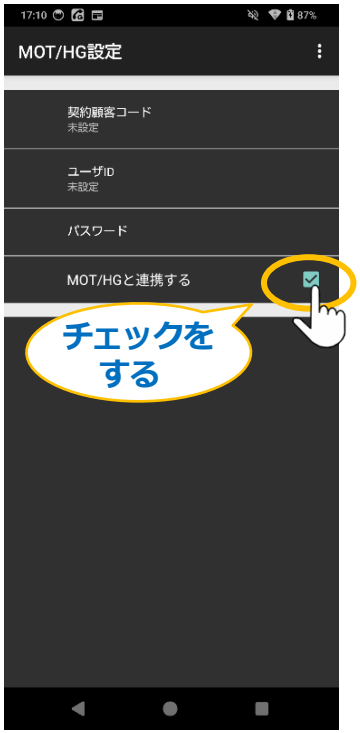


⑤下記メッセージ表示で、
MOT/HGアカウントの
設定完了。
前の画面に戻る。

⑥**共通電話帳設定**
を押す。

⑦**電話帳の選択**で
**MOT/HG電話帳**を
選択する。

前の画面へ


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （4）電話帳の設定：MOT/HG電話帳　　3/3

⑧**自動更新**にチェック。

※自動更新は、
1日に1回行います。

⑨画面右上の ⋮ メニュー
から**アプリ終了**を押す。

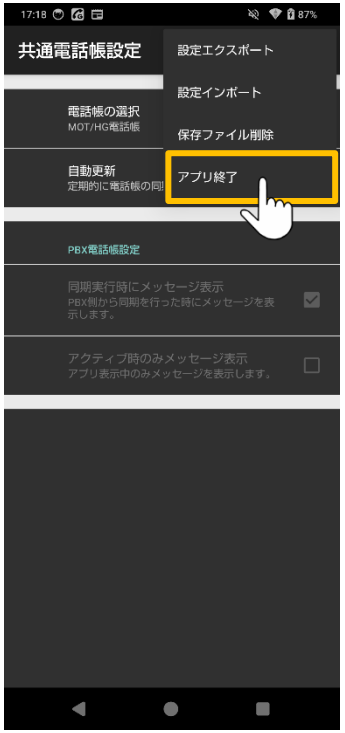


アプリ再起動で設定内容が
反映されます。


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# （4）電話帳の設定：電話帳の更新方法

①画面下部の
[**電話帳**]を押す。

②電話帳画面で、
下に引っ張ると更新を実行。

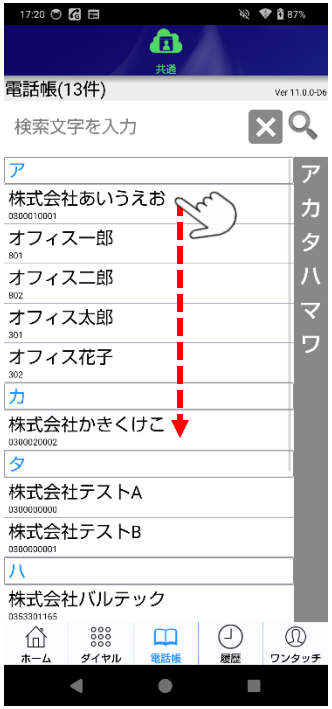


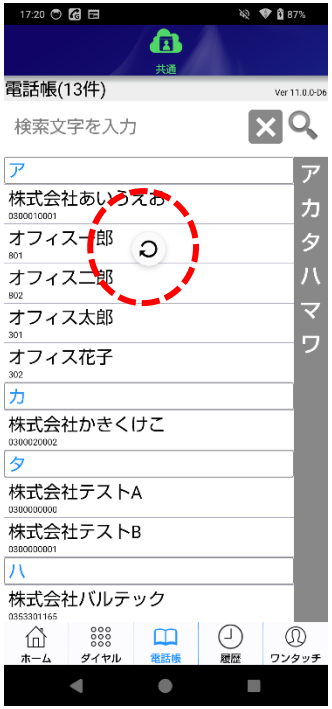



©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

# （5）Android端末側の設定：通知設定　1/3

アプリの動作によって、通知をオフにする設定です。
初期値はすべて通知がくるようになっているため、必要に応じて設定してください。
※Android OSによって、メニュー名などが異なる場合がございます。

①**設定**を押す。

②**バージョン情報**を押す。

③**アプリケーション情報表示**を押す。

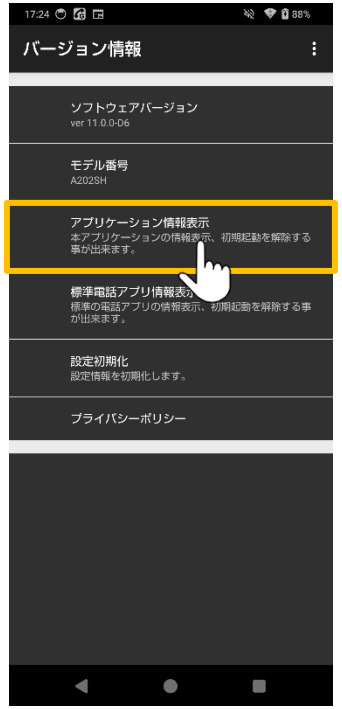


④**通知**を押す。

©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.
▶次ページへ続く

# （5）Android端末側の設定：通知設定　2/3

⑤**電話**項目を表示する。

電話項目

**～必要に応じて、任意で設定してください～**

■アプリ状態が切り替わる時の通知をオフにしたい場合

■Wi-Fi/4Gで環境が切り替わる時の通知をオフにしたい場合

©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

▶次ページへ続く

# （5）Android端末側の設定：通知設定　3/3

⑥**着信通知**は**オン**で利用する。

**※OS14以降の場合**

⑦**通知の全画面表示の許可**は
**オン**で利用する。

※**「着信通知」**をオフにすると、
MOT/Phone着信時に通知がきません。
また、**「着信通知」内の「ポップアップ」**も
**オン**の状態でご利用ください。


©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.