



【iPhone版】

# 初期設定 クイックマニュアル

2025/06/27



# MOT/Phone+クイックマニュアル 【 iPhone版 】

## 目 次

### 初期設定

(1)アプリのインストール手順		<u>P.03</u>
(2)アカウント設定		<u>P.07</u>
・グローバルアカウントの設定		<u>P.08</u>
・ローカルアカウントの設定		<u>P.11</u>
(3)推奨設定		<u>P.14</u>
(4) 電話帳の設定		<u>P.16</u>
・MOT/HG電話帳の設定	※MOT/HGのお申し込みが必要です	<u>P.17</u>
・電話帳の更新方法		<u>P.20</u>

## (1) アプリのインストール手順 1/4

iPhone端末へ、MOT/Phone+アプリをインストールします。

- ①App Storeを 開く。
- ②「MOT/Phone+」で検索し、 インストールする。
- ③**開く**を押して アプリ起動する。









※iOSや端末によって、 メッセージの表示順 や表示内容が異なり ます。

「許可」または 「OK」を選択して インストールを完了 してください。

### (1) アプリのインストール手順 2/4

※iOSや端末によって、メッセージの表示順や表示内容が異なります。
「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。
すべての設定は、あとから変更可能です。

④「許可」を選択。



(5)「許可しない」「許可」のいずれかを選択。

※iPhone端末に登録している連絡先をMOT/Phone + アプリで 利用しない場合は「許可しない」、利用する場合は「許可」を選択





⑥「許可」を選択。




### (1) アプリのインストール手順 3/4

※iOSや端末によって、メッセージの表示順や表示内容が異なります。
「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。
すべての設定は、あとから変更可能です。

⑦「今すぐ」「あとで」の いずれかを選択。



■「今すぐ」を選択した場合、 お知らせの画面を表示します。



お知らせ画面の左上の 「◀MOT/Phone+」を押すと アプリ画面に戻ります。 Ver.2.2.0以降のアプリをインストールした場合、アプリの起動時に以下のメッセージが表示されます。

通常は、「いいえ」を選択してください。



MOT/Phoneアプリを利用する際に限り、Wi-Fi通信接続中でもキャリア回線を利用して通信を行いたい場合は、「はい」を選択してください。

#### ※「はい」を選択した場合の注意事項

- 1.4G通信で音声通信を行うため、パケットを利用します。
- 2. SIMなし端末では利用できません。
- 3. <u>グローバルアカウントのみ利用の場合</u>に、有効な機能です。 ローカルアカウントのみ利用、またはローカルアカウント とグローバルアカウントを併用利用の場合は、利用できません。

### (1) アプリのインストール手順 4/4

※アプリの起動時に下図のようなアラートが 出ることがございます。必ず「OK」を選択してください。



「許可しない」を押してしまった場合は、 iPhoneの設定からMOT/Phone+を選択し、 下図の「ローカルネットワーク」をONにしてください。



全てのメッセージ表示が終わったら、「アプリのインストール」は完了です。

▶次の「アカウント設定」 P7へ

### (2) アカウント設定

ご利用になるアカウントの種類は、運用によりお客様ごとで異なります。管理者にご確認のうえ、アカウントの種類にあわせて設定をお願いいたします。

※ アカウント情報がご不明な場合は、弊社にお問い合わせください。



アカウントは、以下2種類ございます。

■グローバルアカウント

インターネットが繋がる環境で利用可能なアカウントです。 社外に出たら、4G/5Gの携帯キャリア網や自宅Wi-Fiの 回線を利用します。

グローバルアカウントの設定は、P8へ

■ローカルアカウント

MOT/PBX配下のWi-Fi環境で利用するアカウントです。

ローカルアカウントの設定は、P11へ

※ お客様先の回線環境により、社外ではグローバルアカウント/社内ではローカルアカウントを利用、 というように、2つを併用してご利用になる場合もございます。 その場合は、**P8**から、両方の設定を行ってください。

### <MOT/HGをご利用のお客様>

- 二次元コード読取にてアカウント設定を行う場合、P8~13までのアカウント設定は不要です。
- 二次元コード読取の詳細は、別紙「MOT/Phone+ ユーザマニュアル」をご参照ください。

### (2) アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 1/3

4G/5Gの携帯キャリア網や自宅Wi-Fiなど、インターネットが繋がる環境で利用できるアカウントの設定です。

MOT/Phone+アプリを開き、以下を設定します。

①設定を押す。



②接続設定を押す。



③プライマリアカウント を押す。




「セカンダリアカウント」は 通常利用しないため、 選択しないでください。




#### (2) アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 2/3

#### **⑤グローバルアカウント下 ⑥内線番号・パスワード・** のアカウント設定を押す。

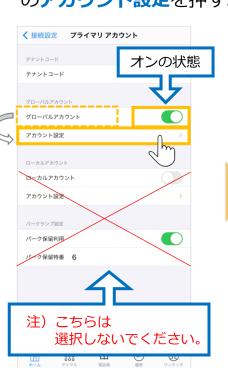

# **サーバーアドレス**を入力する。

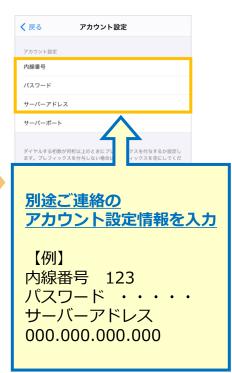

#### の入力後、アプリを 終了する。



MOT/Phone+画面を 上にスワイプして、アプリを終了。 アプリ再起動で設定内容が 反映されます。

### ⑧アプリ終了後、 🚮 を再起動する。



### (2) アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 3/3

⑨アプリを再起動し、画面左上に

緑アイコンと内線番号が表示されたら設定完了。





グローバルアカウント設定は完了です。

▶ローカルアカウントの設定がある方は、<u>P11へ</u> ▶グローバルアカウントのみご利用の方は、次の設定 P14へ

### (2) アカウント設定: 「ローカルアカウント」の設定 1/3

MOT/PBX配下のWi-Fi環境で利用するアカウントの設定です。

- MOT/Phone+アプリを開き、以下を設定します。
- ①設定を押す。



②接続設定を押す。



③**プライマリアカウント** を押す。




「セカンダリアカウント」は 通常利用しないため、 選択しないでください。 ④ローカルアカウントを「オン」にして、ローカルアカウント下のアカウント設定を押す。



## (2) アカウント設定: 「ローカルアカウント」の設定 2/3

#### ⑤内線番号・パスワード・ サーバーアドレスを入力する。

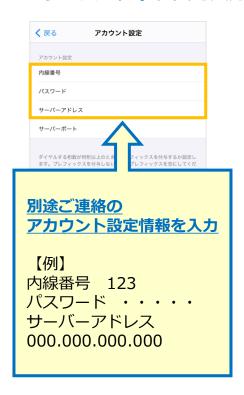

⑥入力後、アプリを 終了する。



MOT/Phone + 画面を 上にスワイプして、アプリを終了 アプリ再起動で設定内容が 反映されます。

プアプリ終了後、を再起動する。



### (2) アカウント設定: 「ローカルアカウント」の設定 3/3

⑧アプリを再起動し、画面左上に

緑アイコンと内線番号が表示されたら設定完了。





ローカルアカウントの設定は完了です。

▶次の設定 <u>P14へ</u>

### (3) 推奨設定 1/2

アカウント設定後、以下の推奨設定を行ってください。

■トランスポート設定:推奨の通信プロトコルを選択する設定です。

■音声コーデック設定:音声品質の向上が見込める推奨コーデックを選択する設定です。

#### ■トランスポート設定

①設定を押す。



②接続設定を押す。



③トランスポート設定で UDPを選択する。



※Ver2.0.0以降は、<u>UDPが初期値</u>です。 VerによってはUDP以外が選択されている場合がございます。 違う場合は、UDPに変更してください。

### (3) 推奨設定 2/2

#### ■音声コーデックの設定

#### **④コーデック設定**を押す。



**⑤OPUS**を選択する。



※Ver2.3.0以降、OPUSが初期値です。 VerによってはOPUS以外が選択されている場合がございます。 違う場合は、OPUSに変更してください。

⑥入力後、アプリを 終了する。



MOT/Phone + 画面を 上にスワイプして、アプリを終了 アプリ再起動で設定内容が 反映されます。

### (4) 電話帳の設定

### ■MOT/HG電話帳

ここでは、推奨の電話帳「MOT/HG電話帳」の設定方法について記載しております。 ご利用いただくには、「MOT/HG」のお申し込みが必要です。

### <MOT/HGをご利用のお客様>

二次元コード読取にてアカウント設定を行う場合、 $P17\sim19$ の手順② $\sim$ ⑥(④は除く)のMOT/HG アカウント設定と、 $\otimes$ 、 $\otimes$ のMOT/HG電話帳は自動で設定されるため、不要です。

- ※④の「MOT/HGと連携する」は手動での設定が必要です。
- 二次元コード読取の詳細は、別紙「MOT/Phone+ ユーザマニュアル」をご参照ください。


### (4) 電話帳の設定: MOT/HG電話帳

1/3

※「MOT/HG」のお申し込みが必要です。

#### ■ MOT/HG電話帳をご利用の方

◆お手元に、 MOT/HG開通通知書を ご用意ください。

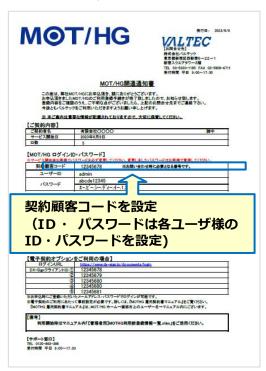

①設定を押す。



②スクロールして画面下の方にあるMOT/HG設定を押す。



③**契約顧客コード・ ログインID・ パスワード**を入力する。



### (4) 電話帳の設定: MOT/HG電話帳

### 2/3

④MOT/HGと連携するを「オン」にする。

全て設定後に『認証成功』と表示されない場合は、設定値を見直して

< 設定

契約顧客コード

ユーザID

パスワード

MOT/HGと連携する



⑥下記「認証成功」の表示で設定完了。「OK」を押す。



⑦ <設定を押下し、 前の画面に戻る。



### (4) 電話帳の設定: MOT/HG電話帳

### 3/3

8スクロールして 画面下の方にある 電話帳設定を押す。



**9MOT/HG**を選択し、表示メッセージで**[OK]**を選択する。



⑩自動更新するを「オン」にする。



※更新処理は、3日ごとに 行います。

⑪アプリを終了する。



MOT/Phone+画面を 上にスワイプして、アプリを終了 アプリ再起動で設定内容が 反映されます。

### (4) 電話帳の設定:電話帳の更新方法

- ①画面下部の[電話帳]を押す。

電話帳

电

(D)

0

②電話帳画面で、下に引っ張ると更新を実行。

